


LUXOMATIC® HF-L7 и -L8

***i* СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**

- Светильник круглый. Настенный и потолочный монтаж, с встроенным ВЧ-датчиком движения
- Диапазон, порог включения и время включения могут быть установлены с помощью потенциометра
- ВЧ-технология: 5,8 GHz — реагирует на малейшие движения независимо от температурного фона
- Кратчайшее время активации
- Возможность подключения дополнительных светильников, которые также управляются одним ВЧ-датчиком
- Акриловое стекло подходит для любого помещения
- Поликарбонат подходит для помещений, где возможно физическое воздействие на светильник (например, школа, общественные помещения).
- Лампа в комплекте не поставляется

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ
Светильник

E27 max. 23 Вт цоколь E27; LED
 ~ 230 VВ AC +/- 10 % 50 / 60 Hz

IP ⚡ IP40 / Класс I

ИК HF-L7: IK06 (1,0 Дж)
 HF-L8: IK02 (0,2 Дж)

🌡 от -10 °C до +40 °C

Материалы:
 HF-L7: Поликарбонат
 HF-L8: Акриловое стекло

ВЧ-датчик

⚡ 1200 Вт, cos φ = 1
 600 ВА, cos φ = 0,5


🌀 360°

5,8 GHz, <10 mW

📏 Ø 0,4–16 м

☀ 2–2000 Lux

🕒 15 сек–15 мин

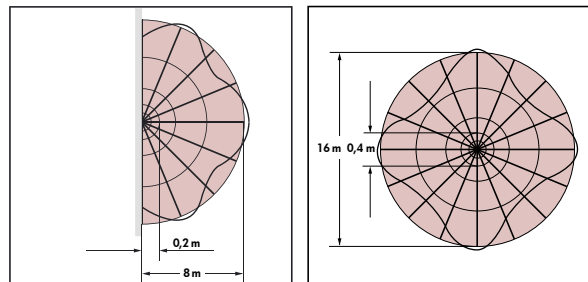

① Диапазон зависит от размера и скорости объекта.



► Фотометрические данные L7 и L8!

Наименование	Цвет	Код товара
HF-L7	белый	94450
HF-L8	белый	94445