


## ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65

Номер артикула **GTIN**  
EO10850332 4015120850332

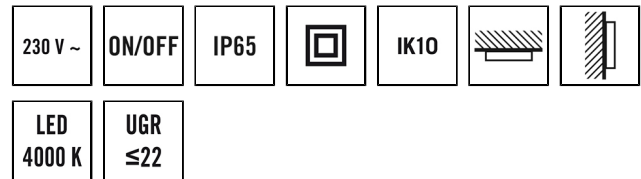

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный и потолочный светильник
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, EAC, RoHS
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	Потолок / стена
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 87 mm, Ø 300 mm
Масса	713 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK10

### Описание изделия

- Круглый светодиодный светильник
- 16 Вт, цветовая температура прибл. 4000 К, нейтральный белый
- Повышенная степень защиты (IP65)


Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003
Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	220 - 240 V AC / 50 - 60 Hz
Ток включения	10,3 A / 132 μs
Потребление тока	300 mA
света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	115 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 22
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	15 W
Световой поток (светильник)	1550 lm
Светоотдача	103,00 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Класс энергоэффективности	A++ до A

## ALMA WCL 300 OP 1600 840 IP65


Номер артикула **GTIN**

EO10850332 4015120850332

### Габаритный чертёж



### Зоны охвата



### диапазоном обнаружения

### Распределение света

