


LUXOMATIC® AL12-25-300-LED-3C-HF

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

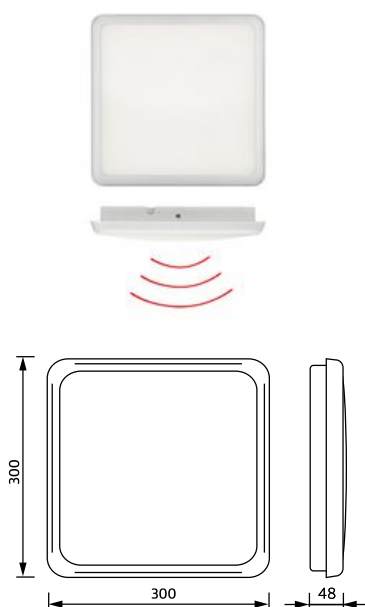

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультратонкий, круглый LED-светильник для настенного и потолочного монтажа
- Корпус из огнестойкого поликарбоната
- Три цвета - переключаемый выбор между теплым, нейтральным или холодным светом
- ВЧ-датчик встроен и внешне не виден
- ВЧ-технология: 5,8 GHz реагирует на мелкие движения независимо от температуры объекта
- DIP-переключатели для настройки времени задержки, порога включения и чувствительности датчика
- Срок службы: 40 000 часов
- Широкое распределение освещения за счет диффузного светового рассеивателя
- Простой монтаж с помощью монтажных креплений

Светильник

Встроенная LED-плата
 Настраиваемая цветовая температура:
 3000 К теплый белый (2000 Лм, 80 Лм/Вт)
 4000 К нейтральный белый (2100 Лм, 84 Лм/Вт)
 5700 К холодный белый (2120 Лм, 85 Лм/Вт)

CRI/TM30 CRI: 84 / TM30: 82

200–240 В AC 50/60 Hz

25 Вт / PF 0,91

IP IP20 / Класс II

IK08 (5,0 Дж)

Класс V0

от -15 °C до +35 °C

Ударопрочный и устойчивый к УФ поликарбонат
 Внешний вид: поликарбонат диффузор белый

ВЧ-датчик


360°

5,8 GHz, <10 mW


Ø 2–12 м

выкл / 5–50 Lux

20 сек–10 мин

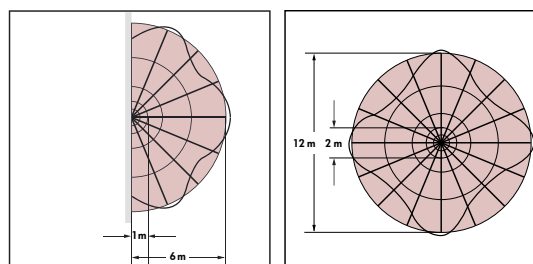

| h (m) | Ø (m) | E (lx) |
|-------|-------|--------|
| 1,0 | 3 | 874 |
| 2,0 | 6,1 | 219 |
| 3,0 | 9,1 | 97 |
| 4,0 | 12,2 | 55 |
| 5,0 | 15,2 | 35 |



① Диапазон зависит от размера и скорости объекта

| Наименование | Цвет | Код товара |
|-----------------------|-------|------------|
| AL12-25-300-LED-3C-HF | белый | 93145 |