


## ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10820403 4015120820403

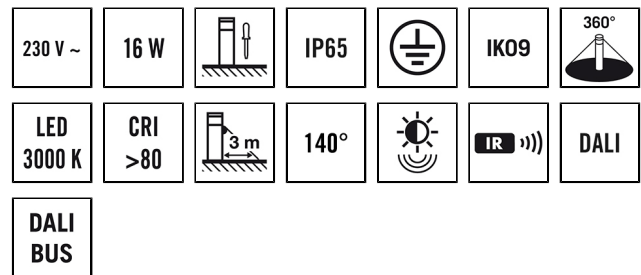

### Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 3000 K
- #####
- Встроенный датчик движения с источником питания шины DALI
- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ, DALI
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место установки	Напольный
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	5

КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	8259 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

### Электрическая Исполнение

система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	12 A / 57 μs
ток разряда	0,31 mA
Потребление тока	70 mA

света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	159 °
Коэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	17 W
Световой поток (светильник)	1270 lm
Светоотдача	74,00 lm/W
Цветовая температура	3000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Срок службы светодиодов L70B50	110000 h
Срок службы светодиодов L80B10	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Срок службы светодиодов L90B10	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0
Класс энергоэффективности	A++ до A

## ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EL10820403            4015120820403

### Сенсорная техника


Угол обнаружения	140°
диапазоном обнаружения поперек	6 m
диапазоном обнаружения фронтально	2 m

Угол охвата	44 m <sup>2</sup>
Регулировка дальности действия	механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски


### Аксессуары

Обозначение изделия	GTIN
Дистанционное управление	
ESY-Pen	4015120425356
REMOTE CONTROL PDi DALI	4015120425899
Электрические аксессуары	
ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI	4015120427473
ACTUATOR SEMI AUTO C4 DALI	4015120427480
крепления	
ALVA GROUND ANCHOR	4015120820083

### Чертеж с размерами

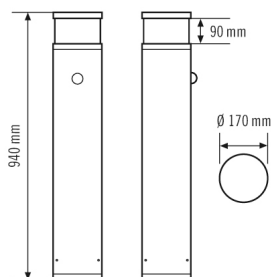

### Зоны охвата

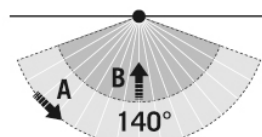

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	6 m
■ Фронтальная (B)	2 m

ALVA BL 940/170 TR 360° 1000 830 MD IR DALI AN

Номер артикула GTIN

EL10820403 4015120820403

## Распределение света

