


LUXOMATIC® PL1-625-LED-AG-DALI-TW

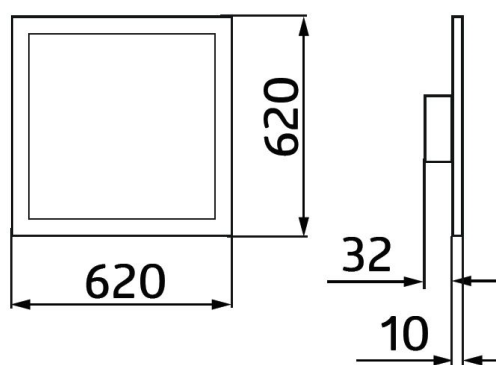

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультра плоский светодиодный панельный светильник
- Для монтажа в подвесные потолочные системы с ячейкой 625 мм
- Регулируемая цветовая температура от 3000 К до 6000 К
- Драйвер DALI тип 8 для управления цветовой температурой
- Равномерное освещение через рассеиватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильник

Встроенная LED-плата

Переключаемая цветовая температура:
от 3000 К теплый белый (2950 Лм, 66 Лм/Вт)
до 6000 К холодный белый (3150 Лм, 70 Лм/Вт)

CRI: 82 / TM30: 81

200–240 В AC 50/60 Hz

45 Вт / cos φ 0,89

IP20 / Класс II

620 x 620 x 10 мм



от -20 °C до +40 °C

Белая алюминиевая рамка
Оптика: пластиковый диффузор белый

Фото-биологическая безопасность: RG 0

Анти-блики: UGR < 19

DALI (Device Type 8)

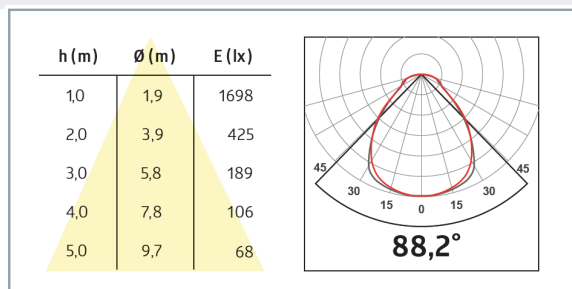

► Фотометрические данные!

Наименование	Цвет	Код товара
PL1-625-LED-DALI-TW	белый	93094
Защита от падений PL1-LED		93115
Рамка для накладного монтажа PL1-LED модуль 625	белый	93181
Комплект монтажных скоб PL1-LED		93117
Комплект тросов PL1-LED с навесом	белый	93090
Комплект тросов PL1-LED		93173