


PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S

Номер артикула **GTIN**
EP10424632 4015120424632

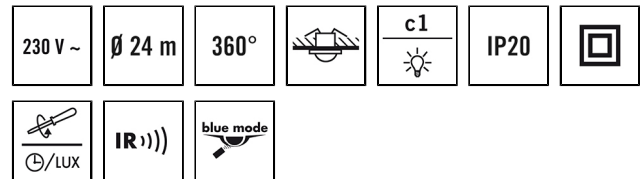

Описание изделия

- Датчик присутствия с **углом охвата 360°** для потолочного монтажа
- **Дальность действия до 24 м** диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м для установки в офисах, классных комнатах, конференц-залах и т. п., а также в проходах с малой долей естественного освещения
- Оптимально подходит для **установки на высоте до 10 м** например в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам

Предлагает специальные функции, такие как:

- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Примечание к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Объем поставки	в комплект входит линзовая маска
Интерфейс пользователя	Регулятора, ИК-управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 300 mm, Ø 68 mm
Тип подключения	Разъем
Разъем	WAGO WINSTA® MIDI Cod. A/S
Количество контактов	3
Длина соединительного кабеля	2 m
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 107 mm, Ø 108 mm
Масса	410 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5 – 93 % без конденсата

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	800 A / 200 µs
Потребляемая мощность	0.6 W
Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
Дальность обнаружения по диагонали	Ø 24 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 11 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	10 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Уровень яркости	5 – 2000 lx
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	✓
Макс. количество ведомых датчиков (Slave)	10

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S

Номер артикула	GTIN
EP10424632	4015120424632

Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический	1150 VA/5 A (cos φ = 0,5) 600 W LED	
Постоянная регулировка освещения	–	Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Канал	C1 Освещение	Вход для выключателя	✓
Функция	Переключение	Импульсная функция	✓
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 16 А реле 2300 Вт/10 А (cos φ = 1)	Время ожидания	60 с...30 min (ступенчато регулируемый)

Заводская настройка

Общие сведения		Режим работы	Автоматический режим
Чувствительность	100 %	Заданное значение яркости / Порог переключения	500 lx
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)		Время ожидания	5 min
Канал	C1 Освещение		


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Дистанционное управление			
ESY-Pep	EP10425356	ESY-Pep и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	Инфракрасный пульт дистанционного управления для датчиков присутствия и движения	4015120425509
Защита			
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 165 мм, высота 70 мм,	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	Защитная сетка для датчиков присутствия, датчиков движения и датчиков дыма, Ø 180 мм, высота 90 мм,	4015120425608
Крышка			
COMPACT COVER SET 8 SR	EP10425936	Комплект из защитной панели и декоративного кольца, под нержавеющую сталь, по цветовой гамме близок к RAL 9006	4015120425936
COMPACT COVER SET 24/32 BK	EP00007491	Комплект из защитной панели и декоративного кольца для серии COMPACT, 24 м / 32 м, черного цвета	4015120007491


PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S

Номер артикула **GTIN**
 EP10424632 4015120424632

Чертеж с размерами

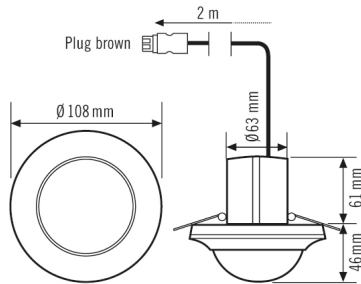


Зоны охвата

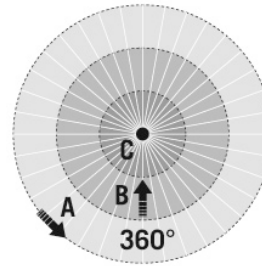

диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 11 m
■ Зона обнаружения (C)	Ø 8 m

Схема подключения

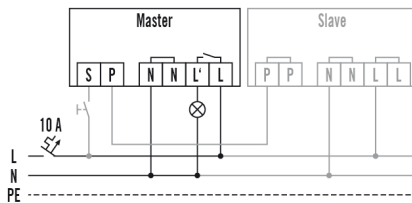

Стандартный режим с опциональным управлением с помощью замыкающего выключателя и использованием макс. 10 ведомых устройств к одному ведущему устройству.

Подробное Описание изделия

- Датчик присутствия с **углом охвата 360°** для потолочного монтажа
- **Дальность действия до 24 м** диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м для установки в офисах, классных комнатах, конференц-залах и т. п., а также в проходах с малой долей естественного освещения
- Оптимально подходит для **установки на высоте до 10 м** например в спортивных залах, складских помещениях и т. д.
- Предварительно собранные линии подвода и отвода 2,0 м WAGO WINSTA®
- Высокопроизводительное реле 16 А (вольфрамовый контакт прямого хода), специально предназначенное для коммутации емкостных нагрузок, например ЭПРА, параллельно компенсированных люминесцентных ламп, компактных люминесцентных ламп, энергосберегающих ламп
- Готовность к использованию благодаря заводским настройкам
- Автоматическое управление освещением (канал 1) в зависимости от присутствия людей и яркости дневного света
- Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией blue mode или с помощью регулировочных элементов (потенциометра)
- Встроенный переключатель для настройки с помощью пульта дистанционного управления или регулятора, что позволяет избежать ошибок управления и служит защитой от вредительства
- Отсечение источников помех путем снижения чувствительности с помощью DIP-переключателя
- Дополнительный вход для выключателя с функцией переключения «Комната = ВКЛ + ВыКЛ/коридор = ВКЛ»
- Датчик можно использовать в автоматическом или полуавтоматическом режиме (канал 1)
- Стандартное исполнение в виде устройства для скрытого монтажа
- Возможен монтаж на поверхность или встроенный монтаж в потолок с помощью принадлежностей
- Защитную панель и декоративное кольцо можно легко заменить или покрыть лаком (доступны в качестве принадлежностей в цвете серебро)
- Расширение диапазона обнаружения путем подключения ведомых устройств (Slave)

PD-C 360i/24 WAGO WINSTA CodeA/S

Номер артикула	GTIN
EP10424632	4015120424632

- Целенаправленное отсеечение секторов зоны действия датчика с помощью прилагаемой линзовой маски