


LUXOMATIC® PL1-600-LED-AG-DALI-TW-S

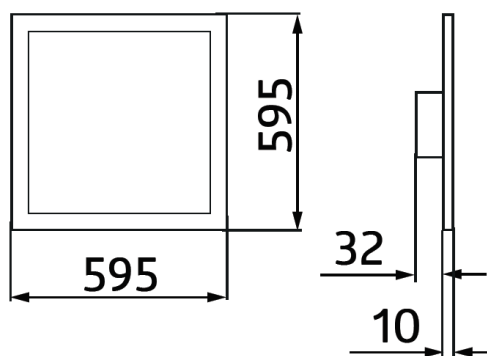

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультра плоский светодиодный панельный светильник
- Для монтажа в подвесные потолочные системы с ячейкой 600 мм
- Регулируемая цветовая температура от 3000 К до 6000 К
- Драйвер DALI тип 8 для управления цветовой температурой
- Равномерное освещение через рассеиватель

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Светильник

Встроенная LED-плата
 Переключаемая цветовая температура:
 от 3000 К теплый белый (3150 Лм, 70 Лм/Вт)
 до 6000 К холодный белый (3550 Лм, 79 Лм/Вт)

LED

CRI/TM30 CRI: 82 / TM30: 81

~ 200–240 В AC 50/60 Hz

⏻ 45 Вт / cos φ 0,89

IP IP20 / Класс II

↕ 595 x 595 x 10 мм


🌡️ от -20 °C до +40 °C

📏 Белая алюминиевая рамка
 Оптика: пластиковый диффузор белый

Фото-биологическая безопасность: RG 0

Анти-блики: UGR < 19

DALI DALI (Device Type 8)

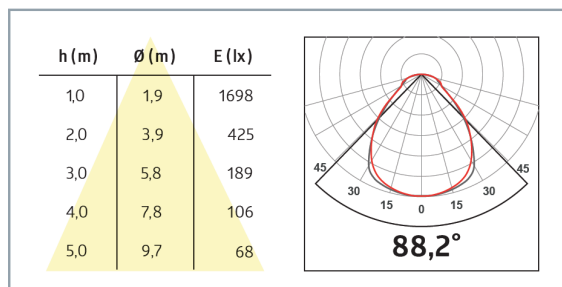

► Фотометрические данные!

Наименование	Цвет	Код товара
PL1-600-LED-AG-DALI-TW	белый	93084
Защита от падений PL1-LED		93115
Рамка для накладного монтажа PL1-LED модуль 600	белый	93099
Комплект монтажных скоб PL1-LED		93117
Комплект тросов PL1-LED с навесом	белый	93090
Комплект тросов PL1-LED		93173