


LUXOMATIC® PL1-31125-LED-AG-DALI-TW

■ **ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

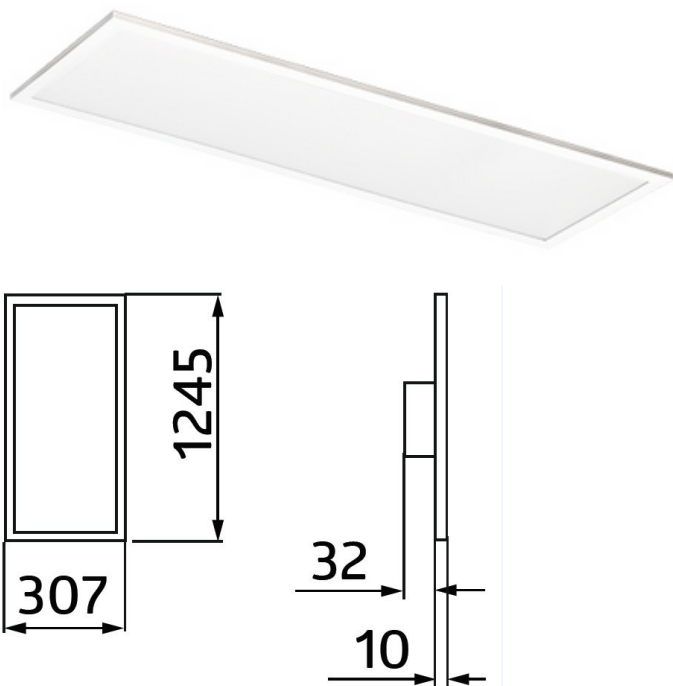

i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Ультра плоский светодиодный панельный светильник
- Для монтажа в подвесные потолочные системы с ячейкой 325 мм
- Регулируемая цветовая температура от 2700 К до 6500 К
- Драйвер DALI тип 8 для управления цветовой температурой
- Равномерное освещение через рассеиватель

Светильник

Встроенная LED-плата
 Переключаемая цветовая температура:
 от 2700 К теплый белый (3650 Лм, 81 Лм/Вт)
 до 6500 К холодный белый (4050 Лм, 90 Лм/Вт)

LED

CRI/TM30 CRI: 82 / TM30: 81

~ 200–240 В AC 50/60 Hz

⏻ 45 Вт / cos φ 0,89

IP IP20 / Класс II

↗ 307 x 1245 x 10 мм



🌡 от -20 °C до +40 °C

📏 Белая алюминиевая рамка
 Оптика: пластиковый диффузор белый

Фото-биологическая безопасность: RG 0

Анти-блики: UGR < 19

DALI DALI (Device Type 8)

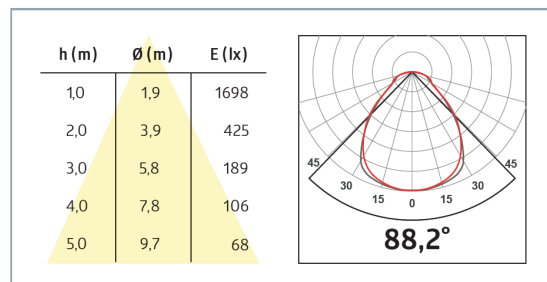

► Фотометрические данные! **!**

Наименование	Цвет	Код товара
PL1-31125-LED-AG-DALI-TW	белый	93077
Защита от падений PL1-LED		93115
Комплект тросов PL1-LED	белый	93173
Комплект монтажных скоб PL1-LED		93117
Комплект тросов PL1-LED с навесом	белый	93090