

TS-DD




### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ


- 230 В~ ±10%
- Датчик освещенности:**  
IP54 / класс II / CЄ
- Сумеречные выключатели:**  
Д 64 x Ш 17,5 x В 90 мм
- Датчик освещенности:**  
Д 63 x Ш 38 x В 58 мм
- Датчик освещенности:**  
-от -35°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- Нагрузка лампы**  
1000 Вт, cosφ = 1
- Компенсируется люминесцентной лампой**  
600 Вт
- Галогенные лампы**  
450 Вт
- Задержка включения:**  
ок. 8 сек
- Задержка выключения:**  
ок. 40 сек
- 1 - 100 люкс / 50 - 1000 люкс

### i СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Сумеречный выключатель LUXOMAT® TS-DD для монтажной шины
- Электронный модуль для монтажа на раздаточной коробке обеспечивает удобную регулировку в распределительном шкафу
- Специальный датчик освещенности для внутреннего и наружного монтажа (входит в комплект поставки)
- Выключение при прим. 1,3-кратном пороге включения
- При настройке нужного порога освещенности в люках светодиод загорится в том случае, если этот порог соответствует силе дневного света в настоящий момент, задержка времени ок. 20 сек не учитывается.
- **Примеры использования:**  
идеальный вариант для применения в зонах входа, на лестничных клетках, в вестибюлях

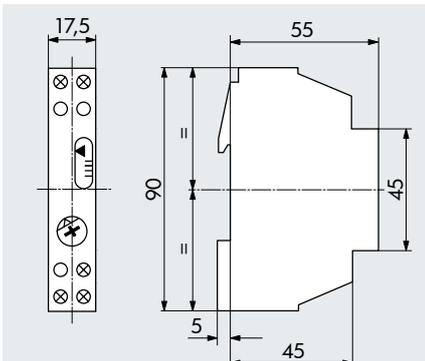

**Сумеречные выключатели**

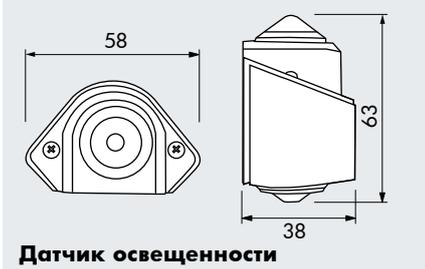

**Датчик освещенности**

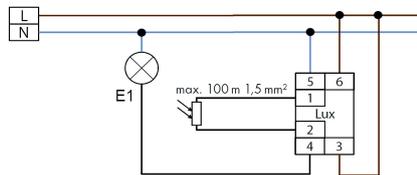

Наименование

Цвет

Код товара

TS-DD

Белый

92681