


## ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10820021 4015120820021

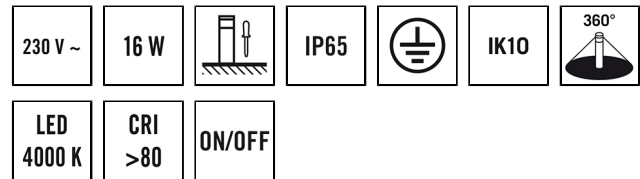

### Описание изделия

- LED светильник-боллард из высококачественного алюминия
  - Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
  - Встроенный ЭПРА (ON/OFF), установка без дополнительных комплектующих
  - Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
  - Цветовая температура 4000 K
- #####  
 • Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место установки	Напольный
Тип подключения	штпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 – 2,50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	3

КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	8000 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Ударопрочность	IK10
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

### Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	110 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	13 A / 57 µs
ток разряда	0,31 mA
Потребление тока	65 mA

света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	159 °
Кэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	16 W
Световой поток (светильник)	1350 lm
Светоотдача	84,00 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Кэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Срок службы светодиодов L70B50	110000 h
Срок службы светодиодов L80B10	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Срок службы светодиодов L90B10	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0
Класс энергоэффективности	A++ до A


## ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 AN

Номер артикула **GTIN**  
 EL10820021 4015120820021

### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
креплени			
ALVA GROUND ANCHOR	EL10820083	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820083

### Чертеж с размерами

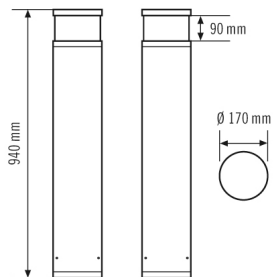

### Распределение света

