

Описание




- Датчики движения (ИК)
- Автоматическое управление освещением по фактору движения и уровню естественного освещения
- Угол зоны обнаружения датчика 150°
- Подходят для установки на улице
- Сенсорная головка датчика может быть повернута на $\pm 90^\circ$ по горизонтале и на 30° вниз
- Зона может быть ограничена с помощью непрозрачных наклеек
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания, а так же светодиодные источники света
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Конструкция обеспечивает простой и быстрый монтаж «одной рукой»

Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	<1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Количество каналов	1
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	5 – 1000 lx
Коммутационная способность Освещение	10 A (при 230 В AC, $\cos \varphi = 1$), ,
Угол зоны обнаружения	180°
Задержка отключения освещения	5 s-15 min
Лампы накаливания	2300 W
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) параллельно компенсированных	350 VA 37 μ F
Нагрузка люминесцентных ламп (обычных) последовательно компенсированных	400 VA
Светодиодные лампы < 2 W	50 W
Светодиодные лампы 2-8 W	150 W
Светодиодные лампы > 8 W	150 W
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Дистанционно управляемый	–
Температура окружающей среды	-20 °C ... +40 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Пример подключения

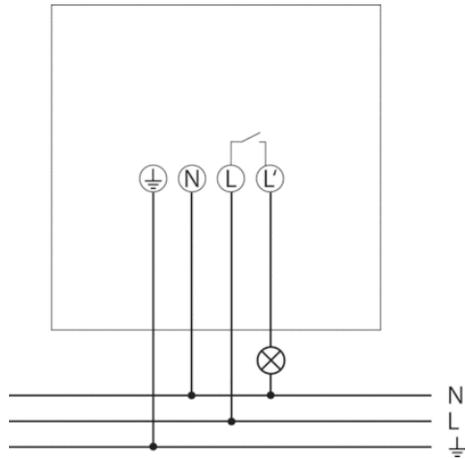


Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2,5 m	4 m	12 m

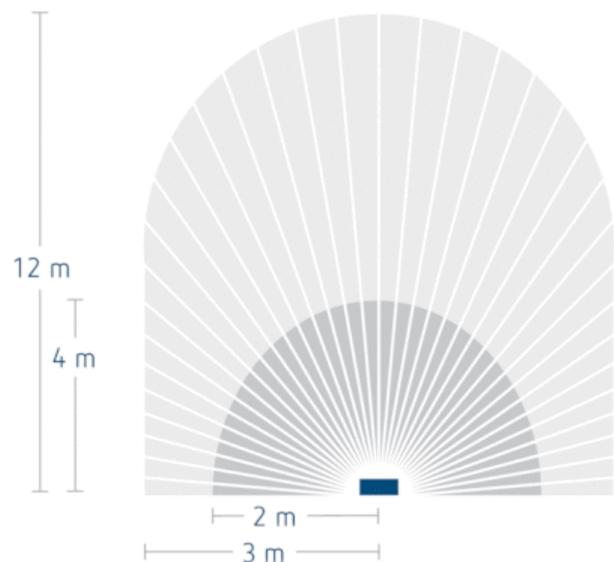

Чертежи

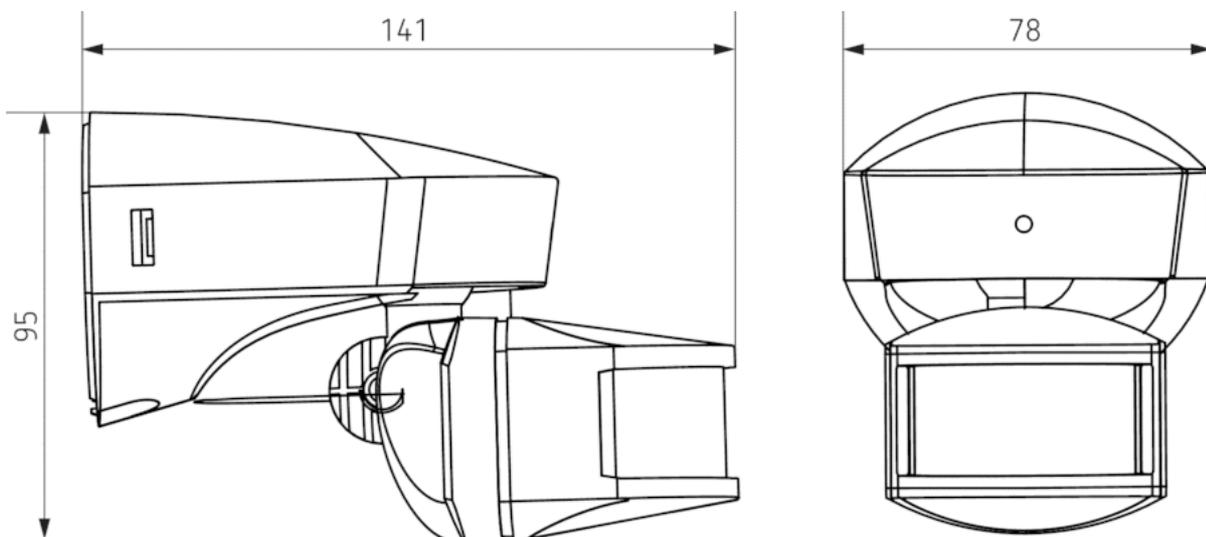

Аксессуары

????????? ??/? ???? LUXA E WH

- Артикул: 9070974
 Подробности ▶ www.theben.de

