

MiniClip LR1






■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В~ ±10%
- 140°
- IP20 / II / Cc
- Ø 30,5 x Д72 мм (вкл. зажим) при монтаже на люминесцентные лампы Т8
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 10 - 2000 люкс
- 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Датчик освещенности LUXOMAT® MiniClip LR1 с комбинированной светометрией для плавного регулирования яркости постоянного освещения, закрепляется на люминесцентных лампах Т5 и Т8
- Он позволяет измерять уровень освещенности пропорционально постоянному напряжению в диапазоне 1-10 В пост. тока, которое используется для системы управления ЭПРА с электронной регулировкой.
- Плавное диммирование позволяет регулировать яркость постоянного освещения помещений с учетом дневного света.
- Настройка уровня освещенности, который должен постоянно поддерживаться в помещении, осуществляется с помощью поворотной рифленной сенсорной головки
- **Примеры использования:** офисы, конференц-залы, коридоры, учебные помещения

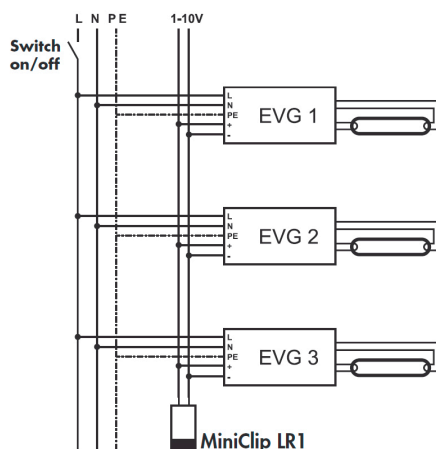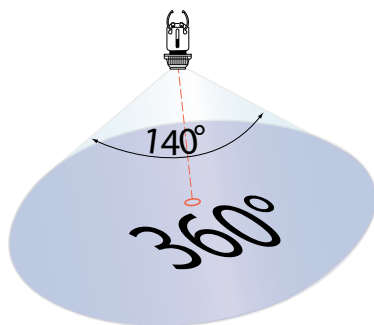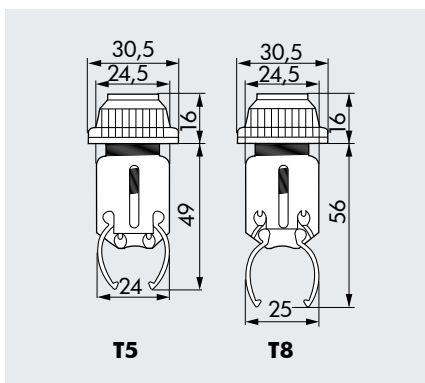

Наименование	Цвет	Код товара
Mini-Clip LR1	Белый	92320