


ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN

Номер артикула **GTIN**
EL10820229 4015120820229

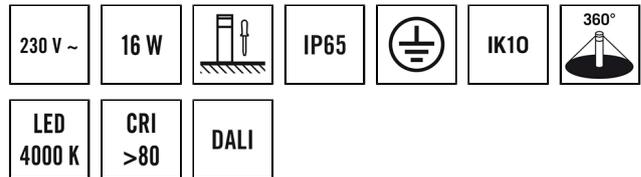

Описание изделия

- Светодиодный ландшафтный светильник DALI из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Интегрированная система EVG (DALI), установка без дополнительных комплектующих
- Высококачественный корпус, литой алюминий, антрацитовое порошковое покрытие, по цветовой гамме близок к RAL 7024
- Цветовая температура 4000 K
- #####
- Защита от воздействия морского воздуха

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Ландшафтный светильник
Пользовательский интерфейс	DALI
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	стоять
Место установки	Напольный
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 – 2,50 mm ²
Количество контактов	5

КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 940 mm, Ø 170 mm
Масса	7640 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Ударопрочность	IK10
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024

Электрическая Исполнение

система управления	DALI
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	200 - 240 V ~ / 50 - 60 Hz
Ток включения	12 A / 57 µs
ток разряда	0,31 mA
Потребление тока	70 mA

света	
Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	159 °
Кэффициент пульсации	<3 %
Номинальная мощность P	17 W
Световой поток (светильник)	1350 lm
Светоотдача	79,00 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Кэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	105000 h
Срок службы светодиодов L70B50	110000 h
Срок службы светодиодов L80B10	65000 h
Срок службы светодиодов L80B50	70000 h
Срок службы светодиодов L90B10	35000 h
Срок службы светодиодов L90B50	35000 h
Фотобиологическая безопасность	RG0
Класс энергоэффективности	A++ до A


ALVA BL 940/170 TR 360° 1200 840 DALI AN

Номер артикула **GTIN**
 EL10820229 4015120820229

Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
крепленн			
ALVA GROUND ANCHOR	EL10820083	Опорный анкер, оцинкованный, для установки ландшафтных светильников серии на бетонный фундамент или в твердый грунт	4015120820083

Чертеж с размерами



Распределение света

