


## MD 360/24 BASIC SMB

Номер артикула **GTIN**  
 EB10430886 4015120430886

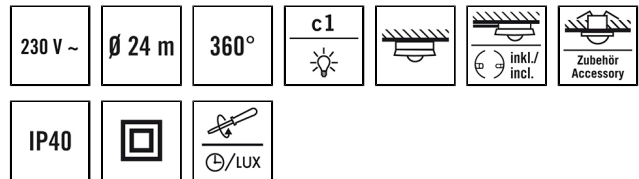

### Описание изделия

- Датчик движения с ##### 360° для потолочного монтажа
  - ##### # 24 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м, для установки в небольших помещениях и проходах с отсутствием или очень малой долей естественного освещения
  - Высокопроизводительное реле 10 А
  - Щадящее переключение с прохождением через нуль
  - Заводская настройка для мгновенной готовности к эксплуатации
- ##### , ##### ##:
- Переключение с прохождением через нуль

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	потолок
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 73 мм, Ø 101 мм
Масса	127 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,2 W
Ток включения	78 A / 5 ms

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 8 m
Угол охвата	вплоть до 453 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 1000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	6

КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–
Канал	C1 Освещение
Функция	Переключение

### Электрическая Исполнение

## MD 360/24 BASIC SMB

**Номер артикула**     **GTIN**  
 EB10430886            4015120430886


Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED
Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом

Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 с...30 min (ступенчато регулируемый)


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
BASIC 24 LENS MASK	EB10423109	4015120423109

### Габаритный чертёж

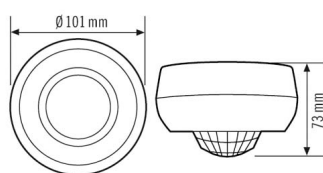


### Зоны охвата

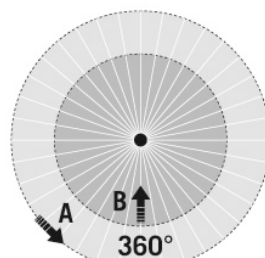

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 m
■ Фронтальная (B)	Ø 8 m

### Схема подключения

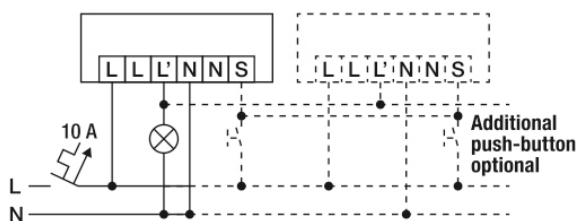

Стандартная эксплуатация