


PD-C 360i/8 UC

Номер артикула **GTIN**
EP10427312 4015120427312

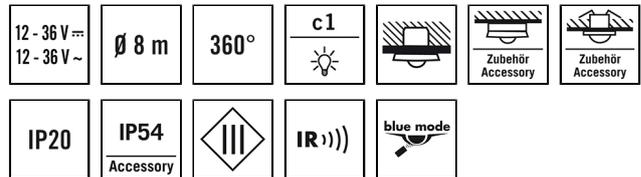

Описание изделия

- Датчик присутствия с углом охвата 360° для потолочного монтажа
- Дальность действия до 8 м в диаметре для установки в сочетании с системами автоматизации зданий
- Рабочее напряжение 12-36 В пост. и перем. тока (AC/DC)
- Программно-управляемый коммутационный выход с нулевым потенциалом (размыкающий/замыкающий контакт)
- Возможность включения и отключения индикации обнаружения
- Бесшумное переключение до 2 А

Технические характеристики

Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ
Общие сведения	
Особенные функции	Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 24 мм, Ø 60 мм
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 62 мм, Ø 108 мм
Масса	127 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP20/IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно) IP20 как версия для установки на потолок (монтажный комплект заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010

Подключение	2,5 мм ² / 1,5 мм ²
-------------	---

Электрическая Исполнение

Класс защиты	III
Номинальное напряжение	12 - 36 V
Потребляемая мощность	0,3 W

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 м
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 6 м
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 4 м
Угол охвата	вплоть до 50 м ²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	нет
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	✓
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	300 s


PD-C 360i/8 UC

Номер артикула **GTIN**
 EP10427312 4015120427312


Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	30 s
Управление	
Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение/уменьшение яркости

Контактная информация	Замыкающий/ беспотенциальный
Разрывная мощность, канал 1	12-36 В UC (~/=), 2 А
Вход выключателя канал 1	✓
Функция ведущего/ведомого устройства	✓
Ручное дополнительное управление	да

Габаритный чертеж




Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 8 м
■ Фронтальная (B)	Ø 6 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 4 м

Схема подключения

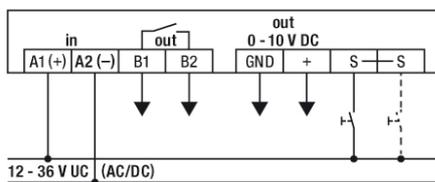

Стандартная эксплуатация