

## Описание




- Пассивный инфракрасный (PIR) потолочный датчик присутствия
- Для управления освещением коридоров и складских помещений и т.п.
- Две индивидуально настраиваемые зоны обнаружения, 15 x 5 м каждая (всего 30 x 5 м)
- Любую из двух зон обнаружения можно отключить (для управления освещением в межстеллажном пространстве, чтобы исключить ненужные срабатывания от проходящих мимо людей)
- Смешанное измерение освещенности
- Подходит для всех типов ламп: люминесцентные (FL/PL/ESL), галогенные/накаливания и светодиодные
- Выход «Освещение» – реле 230 V
- Выход «ОВК» (Отопление, Вентиляция, Кондиционирование) – реле, «сухие контакты»
- Настройка порога срабатывания по освещенности и самообучающаяся функция задержки отключения
- Выбор нескольких функций ручного управления освещением
- Функция «Импульс»
- Настройка задержки отключения и задержки включения выхода ОВК
- Выбор автоматического или полуавтоматического управления: в «Автоматическом» режиме управление освещением происходит только датчиком. В «Полуавтоматическом» – освещение включается вручную и выключается автоматически (обнаружение отсутствия)
- Функция «Мониторинг помещения» с пониженной чувствительностью. Обнаружение только движений. Исключает ненужные срабатывания датчика
- Датчики можно подключать в режиме Master/Slave
- Функция «Тест» облегчает настройку
- Настраиваемая чувствительность
- Настройка датчика может быть произведена с помощью потенциометров на датчике, а также с помощью пульта дистанционного управления

## Технические характеристики


Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 6 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	Белый
Релейный выход	Освещение   Присутствие
Потребляемая мощность	са. 0,1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	30 – 3000 lx
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Лампы накаливания/галогенные	2300 W
Энергосберегающие и люминесцентные лампы	1150 VA (cos φ = 0,5)
Мощность выхода включения	max. 800 A / 200 μs
Светодиодные лампы < 2 W	60 W
Светодиодные лампы 2-8 W	180 W
Светодиодные лампы > 8 W	200 W

Задержка включения выхода Присутствие	0 s – 10 min Мониторинг помещения
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s - 120 min
Коммутационная способность Присутствие	50 W/50 VA
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	150 m <sup>2</sup> (30,0 x 5 m)
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

### Пример подключения

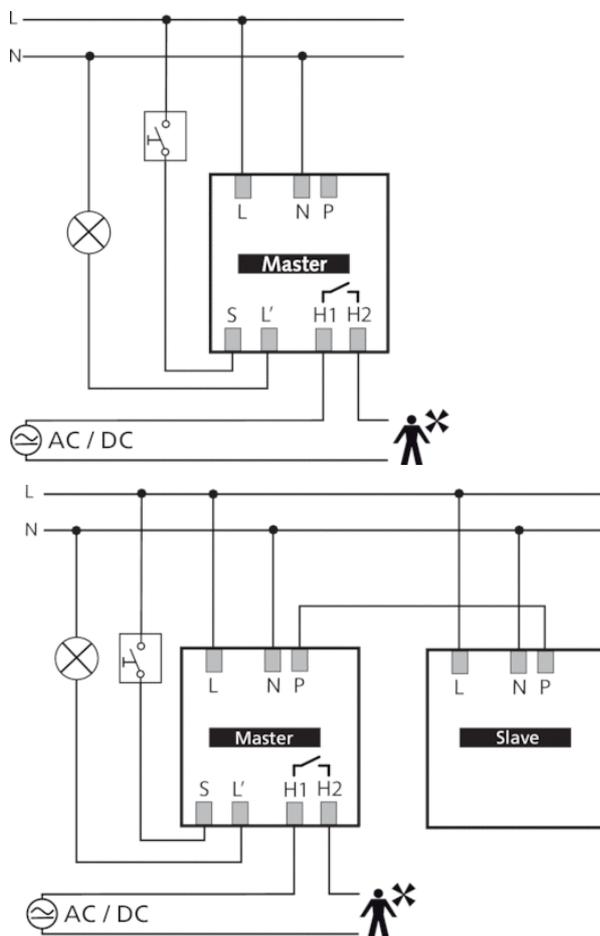


Артикул: 2010300

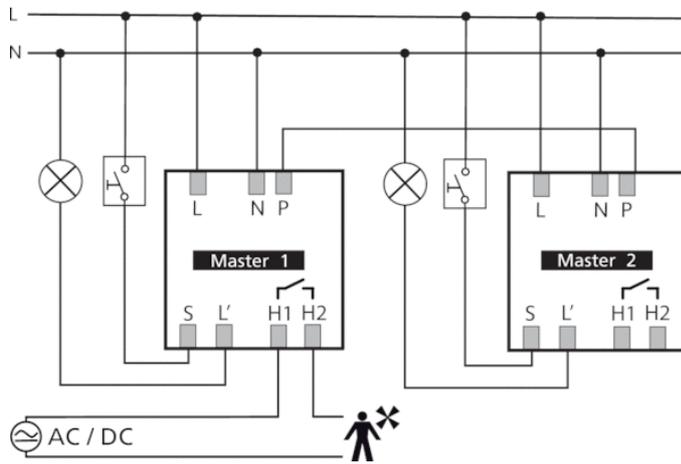


### Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m
2,5 m	72 m <sup>2</sup>   18 m x 4 m	88 m <sup>2</sup>   22 m x 4 m
3 m	90 m <sup>2</sup>   20 m x 4,5 m	135 m <sup>2</sup>   30 m x 4,5 m
3,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
4 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
4,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
5,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
6 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m

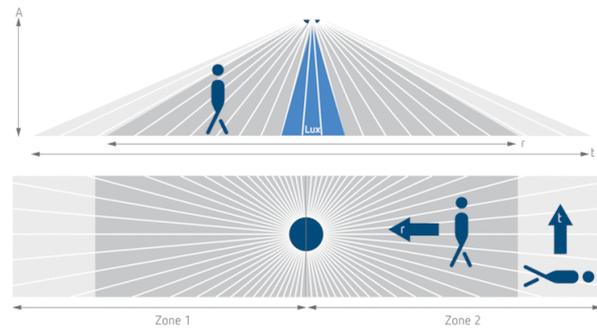

### Чертежи

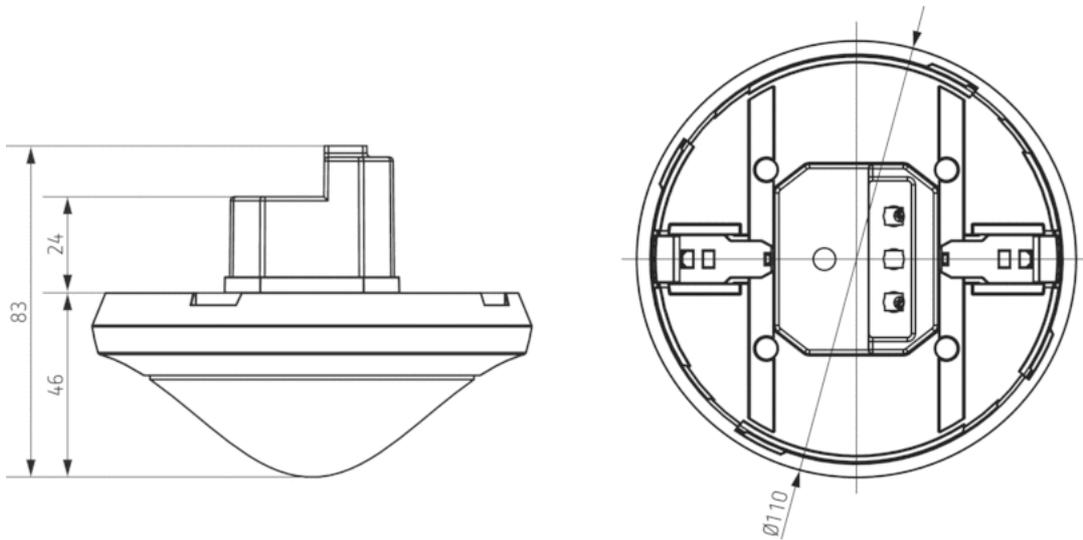

## Аксессуары

### Surface frame 110A WH

- Артикул: 9070912  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Артикул: 9070910  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda B

- Артикул: 9070985  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Артикул: 9070911  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### Masking clip

- Артикул: 9070921  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



### QuickSafe

- Артикул: 9070531  
[Подробнее](#) ▶ [www.theben.de](http://www.theben.de)



## Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	Освещение   Присутствие	110 – 230 V AC	Белый	thePassa P360-101 UP WH	2010300
Потолочный монтаж	Освещение   Присутствие	110 – 230 V AC	серый	thePassa P360-101 UP GR	2010301