


### Технические характеристики


Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	<1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Цвет	Черный
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж
Диапазон настройки яркости	2 – 200 lx
Мощность LED (световой поток)	1400 lm
Цветовая температура	5000 - 5600 K
Угол зоны обнаружения	180°
высота установки	2 – 4 m
Задержка отключения освещения	5 s-15 min
Дистанционно управляемый	–
Температура окружающей среды	-20 °C ... +40 °C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

### Пример подключения

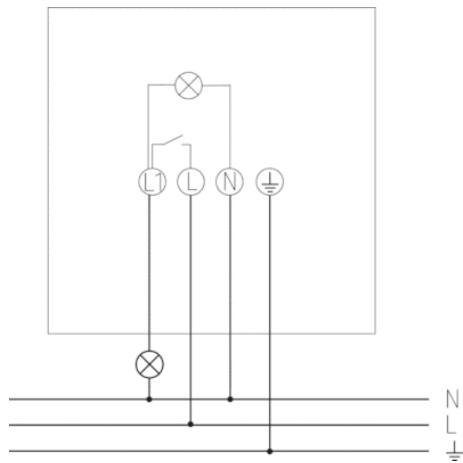

### Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2,5 m	6 m	12 m

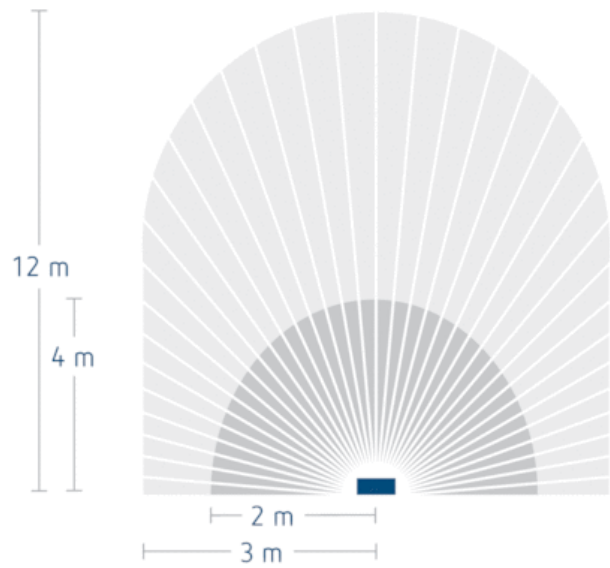

### Чертежи

