

## Описание




- Пассивный инфракрасный датчик присутствия потолочного монтажа
- Две индивидуально настраиваемые зоны обнаружения, 15 x 5 м каждая (всего 30 x 5 м)
- Функция «Тест» для проверки настроек и зоны обнаружения
- Slave-версия для расширения зоны обнаружения в больших помещениях посредством подключения датчиков в режимах Master/ Slave
- Потолочный врезной монтаж в монтажную коробку
- Также возможен накладной монтаж с использованием коробки для накладного монтажа (опционально)
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта theSenda P и theSenda B (опционально)

## Технические характеристики


Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 6 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	серый
Потребляемая мощность	са. 0,1 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	150 m <sup>2</sup> (30,0 x 5 m)
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)

## Пример подключения

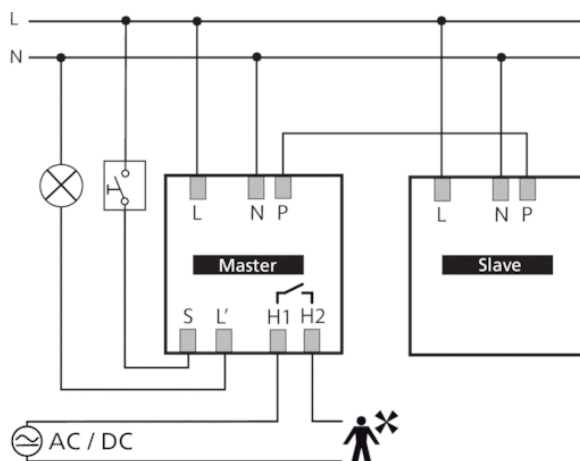


## Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m
2,5 m	72 m <sup>2</sup>   18 m x 4 m	88 m <sup>2</sup>   22 m x 4 m
3 m	90 m <sup>2</sup>   20 m x 4,5 m	135 m <sup>2</sup>   30 m x 4,5 m
3,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
4 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
4,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
5,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
6 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m

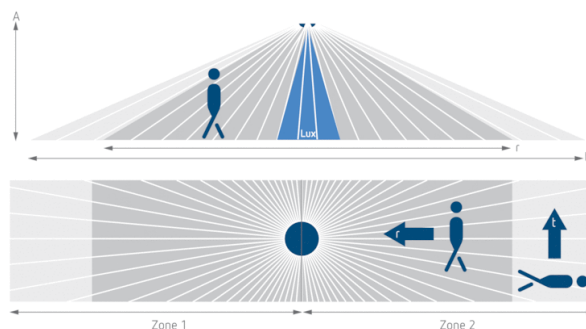

## Чертежи

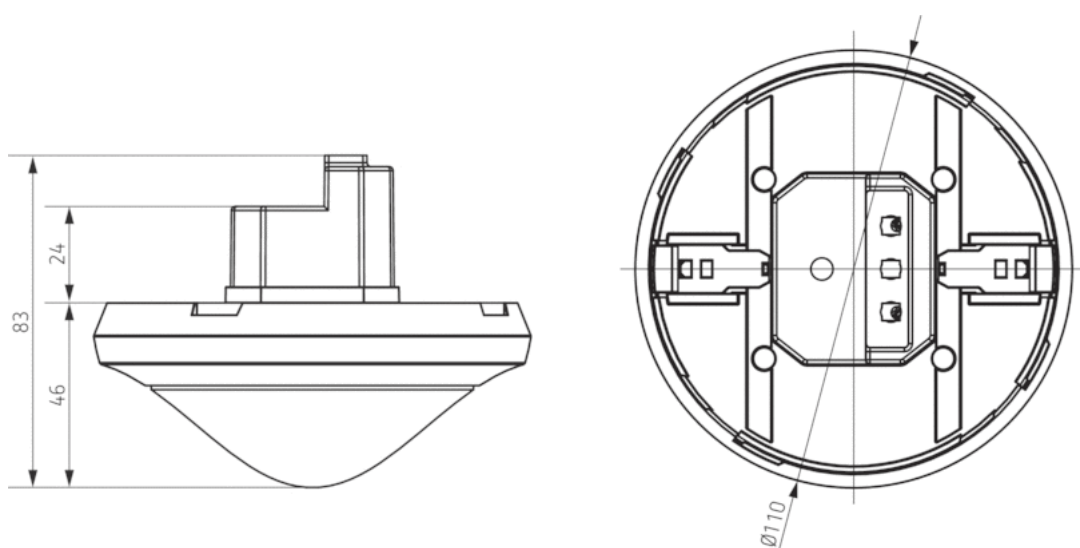

## Аксессуары

### Surface frame 110A GR

- Артикул: 9070913  
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675  
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Артикул: 9070910  
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda B

- Артикул: 9070985  
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Артикул: 9070911  
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917  
[Подобности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



Артикул: 2010331

#### Masking clip

- Артикул: 9070921  
    [Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



#### QuickSafe

- Артикул: 9070531  
    [Подробнее ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж		110 – 230 V AC	Белый	thePassa P360 Slave UP WH	2010330
Потолочный монтаж		110 – 230 V AC	серый	thePassa P360 Slave UP GR	2010331