


## ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN

Номер артикула **GTIN**  
EL10840227 4015120840227

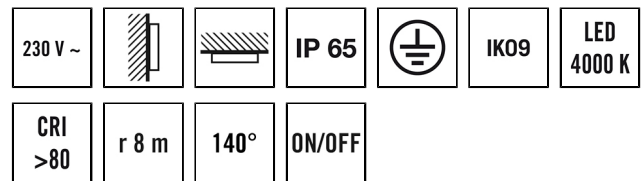

### Описание изделия

- Автоматический светодиодный светильник с подсветкой номера дома из высококачественного алюминия
- Невосприимчив к грязи благодаря порошковому покрытию с водоотталкивающим эффектом
- Датчик движения и кнопочный переключатель для переключения режимов работы

#####

- Встроенный датчик движения
- Защита от воздействия морского воздуха

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Настенный светильник
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ, Вход для выключателя
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	Потолок / стена
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Длина 250 mm x Ширина 200 mm x Высота/глубина 75 mm
Масса	1694 g
Материал	Алюминий с порошковым покрытием
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK09
Цвет	графитовый серый, по цветовой гамме близок к RAL7024
Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF

Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Ток включения	6 A / 520 μs
ток разряда	0,016 mA
Потребление тока	90 mA

света	
Рассеиватель	опал
Угол излучения	прямое
Угол излучения	120 °
Коэффициент пульсации	<10 %
Номинальная мощность P	15 W
Световой поток (светильник)	1005 lm
Светоотдача	67 lm/W
Цветовая температура	4000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	SDCM < 3
Color Quality Scale	80
Срок службы L70B10 при 25 °C	65000 h
Срок службы светодиодов L70B50	70000 h
Срок службы светодиодов L80B10	45000 h
Срок службы светодиодов L80B50	45000 h
Срок службы светодиодов L90B10	20000 h
Срок службы светодиодов L90B50	25000 h
Класс энергоэффективности	A++ до A

### Сенсорная техника

Угол обнаружения	140°
диапазоном обнаружения поперек	4 m

## ALVA WL OP 1000 840 MD IR AN


Номер артикула **GTIN**  
 EL10840227 4015120840227

Угол охвата	20 m <sup>2</sup>	макс. Высота монтажа	5 m
Принят. Высота монтажа	3 m		


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
SET OF NUMBERS 1-999 a-f	EL10017230	4015120017230
REMOTE CONTROL PDi/plus	EM10425530	4015120425530
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356

### Габаритный чертёж

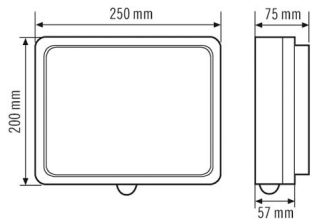

### Зоны охвата

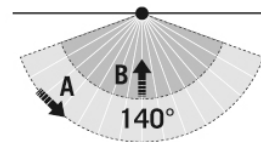

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A) 4 m

### Распределение света

