


Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM KNX

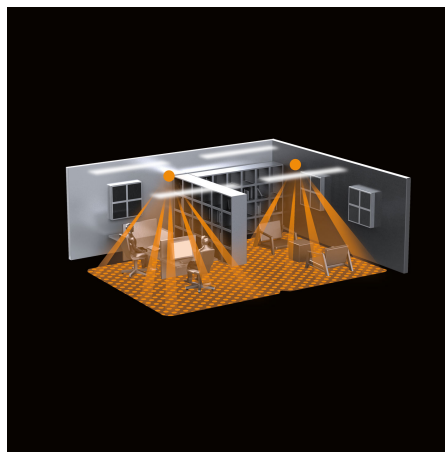

Характеристики

Артикул:	008888
Функции	Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.
Степень защиты	IP 20
Дальность действия	4 м
Класс защиты	II
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте); пульт д/у RC6 KNX, RC7 KNX, Smart Remote (приобретаются отдельно)
Напряжение	за счет напряжения шины KNX
Площадь зоны радиального движения	4 x 4 м (16 м²)
Площадь зоны присутствия	4 x 4 м (16 м²)
Площадь зоны тангенциального движения	4 x 4 м (16 м²)
Постоянное включение на 4 часа	да, с помощью пульта RC7 KNX
Размеры (ВхШхГ)	77 x 77 x 54,5 мм
Рекомендуемая высота установки	2,5-4 м
Сенсорика	линза ретина
Температурный диапазон	от 0° до + 40°
Тип сенсора	инфракрасный
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Установка	внутренний, потолочный, встраиваемый

Цвет	белый
KNX контроль присутствия	определение независимо от уровня окружающего освещения
KNX контроль по фото-сенсору	свет вкл/выкл, учитывая уровень внешнего освещения
KNX доп. контроль	уровень света, функция охраны
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза).
Интерфейс	KNX
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
KNX контроль света	Каналы освещения 1 - 4: включение/регулировка яркости; режим переключения, постоянный контроль освещения, время остаточного включения
KNX контроль ОВК	в зависимости от присутствия, задержка включения, время остаточного включения, остаточное включение после присутствия
Задержка включения	1-255 мин; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
Установка сумеречного порога	10-1000 лк, ∞ / дневной свет; посредством программного обеспечения ETS или с помощью пульта RC6 KNX, Smart Remote
Режим обучения	Teach in Установка сумеречного порога посредством кнопки запоминания/режима обучения. При необходимых условиях освещения, при которых сенсор в будущем должен реагировать на движения. Сохраняется текущее значение сумеречного порога. (посредством программного обеспечения ETS, пульт RC6 KNX или Smart Remote)