


MD 360/8

Номер артикула **GTIN**
EM10055324 4015120055324

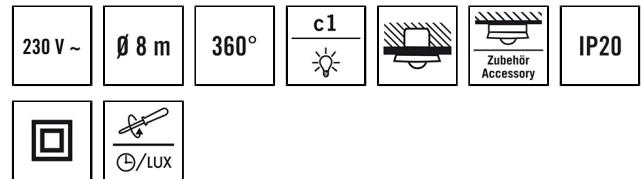

Описание изделия

- Датчик движения с ##### 360° для потолочного монтажа
- ##### # 8 # в диаметре, для установки в небольших помещениях, проходах, туалетах, гаражах

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	–
Соответствие	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 15 мм, Ø 60 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 63 мм, Ø 140 мм
Масса	242 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20 в качестве версии для скрытого монтажа, IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно)
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+55 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	1 W
Ток включения	100 A / 200 ms
Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения Фронтально	Ø 4 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	8
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	–

MD 360/8

Номер артикула **GTIN**
 EM10055324 4015120055324


Канал	С1 Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В / 50 Гц, 1000 Вт/5 А (cos φ = 1), 500 ВА/2,5 А (cos φ = 0,5) 250 W LED

Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	–
Импульсная функция	✓
Время ожидания	15 с...30 min (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
STANDARD MOUNTING BOX IP54 SM WH	EM10425400	4015120425400
STANDARD COVER SET 8M WH	EM10425455	4015120425455
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
BASKET GUARD ROUND LARGE	EM10425608	4015120425608
CURRENT LIMITING MODULE 230V	EP10426353	4015120426353
FILTER 230 V	EP10426988	4015120426988

Габаритный чертёж



Зоны охвата




диапазоном обнаружения

■ Поперечная (А)	Ø 8 м
■ Фронтальная (В)	Ø 4 м

MD 360/8


Номер артикула **GTIN**
 EM10055324 4015120055324

Схема подключения




Стандартная эксплуатация

Схема подключения




Параллельное подключение макс. 6 устройств.

Схема подключения




При выключении и включении индуктивных нагрузок (например, реле, контакторов, подключенных на входе устройстве) может потребоваться установка RC-фильтра.

Схема подключения



Стандартная эксплуатация с дополнительной функцией непрерывного освещения, включаемого с помощью внешнего выключателя.

Схема подключения



Параллельное подключение лестничного автомата.