


PD4-M-DIM-HVAC-FC



FC

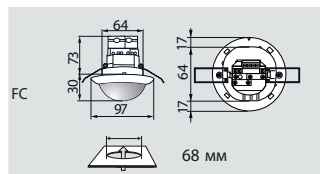


FC

СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Дистанционно управляемый потолочный датчик присутствия PD4-M-DIM-HVAC-FC с возможностью диммирования света для потолочного монтажа, с круговым диапазоном обнаружения и дальностью действия 2 м
- Удобное и недорогое решение для регулировки постоянного освещения
- Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционирования и вентиляции).
- Выход для диммирования света с интерфейсом 1-10 В постоянного тока
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для расширения диапазона обнаружения!
- Функции полностью автоматического или полуавтоматического режимов работы, диммирования света и коммутации выбираются с помощью доступного в качестве аксессуара ИК-пульта дистанционного управления
- Специальное исполнение с пружинными зажимами для легкого и быстрого встраивания непосредственно в светильники или подвесные потолки
- Примеры использования:
Контроль больших площадей, например подземных гаражей, спортивных залов, складов, погрузочных платформ, залов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 230 В ~ ±10 %
- ⏻ около 0,6 Вт
- ☂ 360°
- сидя ∅ 4,00 м
- перпендикулярно ∅ 10,00 м
- фронтально ∅ 6,00 м
- IP 20 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📺 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- 📶 IR-PD-DIM-HVAC, IR-PD-DIM-Mini, IR-Adapter с App (iOS / Android)
- Канал 1 (управление светом)
- ⚡ 230 В, cos φ = 1;
1150 ВА, cos φ = 0,5
- 🕒 от 1 мин. до 30 мин.
- 🌙 10 - 2000 люкс
- 🔌 1-10 В постоянного тока, макс. 50 ЭПРА
- Канал 2 (управление устройством)
- Настройка только с помощью пульта дистанционного управления
- Замыкающий контакт, контакт NO, 3 А, 230 В, cos φ = 1
- 🕒 Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин
- Измерение смешанного света

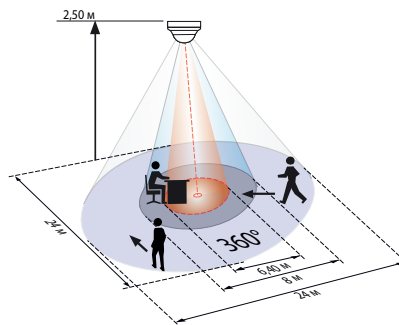

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Работа за столом

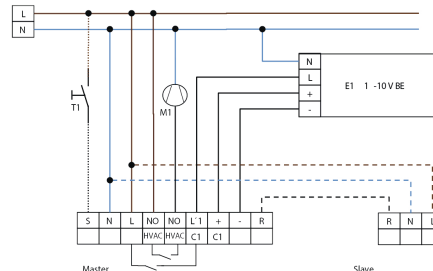

Наименование	Цвет	Код товара
PD4-M-DIM- HVAC-3A-FC	Белый	92507
PD4-M-DIM- HVAC-16A-FC	Белый	92547
Аксессуары (опция)		
IR-PD-DIM- HVAC	Серый	92114
IR-PD-DIM-Mini	Серый	92098
IR-Adapter	Черный	92726
Круговая защитная сетка BSK (∅ 200 x 90 мм)	Белый	92199