


## MD-CE 360i/24

Номер артикула **GTIN**  
EP10510021 4015120510021

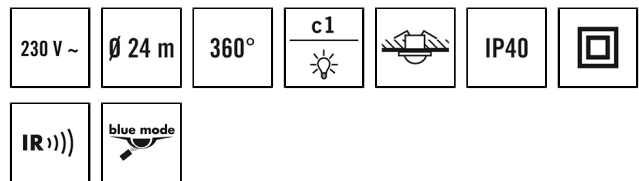

### Описание изделия

- Датчик движения для встраивания в потолок с **360°**
  - Большая **24 #** в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м) для разных возможностей применения
  - Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
  - Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации
- ##### ,#### ##:
- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик движения
примечания к товару	Пожалуйста, обратите внимание на Заявление о автоматический выключатель в области загрузки продукта.
Пользовательский интерфейс	ИК-пульта ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Конфигурирование возможно только через ESY-Pep, ESY-App и пульт дистанционного управления.
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 67 мм, Ø 68 мм
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 1,50 mm <sup>2</sup>
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 32 мм, Ø 82 мм
Масса	220 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP40
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата

Цвет	опаловый матовый
Электрическая Исполнение	
система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V / 50 Hz
Потребляемая мощность	0,3 W
Ток включения	800 A / 200 µs
Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 24 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 11 m
Угол охвата	вплоть до 453 m <sup>2</sup>
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	10 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Количество параллельно подключаемых датчиков	10
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОБК)	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход освещение	1
Кнопочный вход ОБК	-
Ведомый вход	-
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Konstantlichtregelung	-

## MD-CE 360i/24

Номер артикула **GTIN**  
 EP10510021 4015120510021


Канал	С1 Освещение
Функция	Переключение
Разрывная мощность	230 В/50 Гц, 16 А реле 2300 Вт/10 А (cos φ = 1) 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5) 600 W LED

Контакт выключателя	Замыкающий / с потенциалом
Вход выключателя	✓
Импульсная функция	✓
Время ожидания	60 с...30 min (ступенчато регулируемый)


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509
BASKET GUARD ROUND SMALL	EM10425615	4015120425615
FILTER 230 V	EP10426988	4015120426988

### Габаритный чертёж

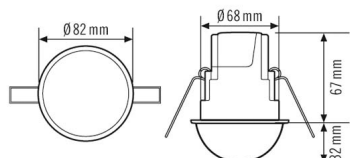


### Зоны охвата




### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 24 м
■ Фронтальная (B)	Ø 11 м

### Схема подключения

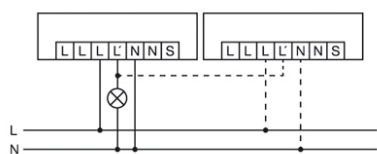

### Схема подключения




Стандартный режим: параллельное подключение макс. 10 датчиков движения.

Стандартный режим с дополнительным управлением через пульт.

## MD-CE 360i/24


Номер артикула **GTIN**  
 EP10510021 4015120510021

### Схема подключения



При выключении и включении индуктивных нагрузок (например, реле, контакторов, подключенных на входе устройств) может потребоваться установка RC-фильтра.

### Схема подключения



Параллельное подключение лестничного автомата.