
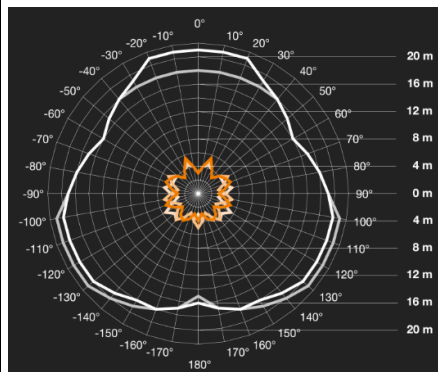


Датчик движения Steinel IS 3360 SQUARE DALI-2 AP

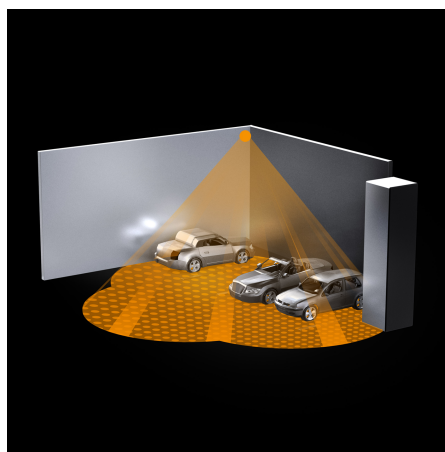

Характеристики

Артикул:	057237
Функции	<p>Функции: Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</p> <p>Адресный мультисенсор DALI. Контроль территории площадью до 1000 м²., идеален для парковок и больших, открытых территорий внутри здания</p>
Цвет	белый
Размеры (ВхШхГ)	95 x 95 x 65 мм
Установка	накладной, потолочный
Материал	Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)
Тип сенсора	инфракрасный
Сенсорика	11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания
Рекомендуемая высота установки	2-4 м
Дальность действия	макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	с помощью заслонок (в комплекте)
Потребляемая мощность, Вт	6 мА / 3 адреса DALI
Напряжение	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)

Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Интерфейс	DALI-2
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 54