


ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Номер артикула **GTIN**
 EP10427473 4015120427473



Описание изделия

- Автоматический или полуавтоматический режим
- Вход на выключатель для ручного включения и выключения
- Беспотенциальное реле с разрывной мощностью 10 А

Технические характеристики

Общие сведения	
Соответствие	CE, RoHS, SundaHus, WEEE
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место установки	Коробка
Монтажные размеры	Монтажная длина: 45 мм x Монтажная ширина: 45 мм x Глубина монтажа: 25 мм, Ø 68 мм
КОРПУС	
Примерные	Длина 45 мм x Ширина 45 мм x Высота/глубина 24 мм
Масса	30 g

Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °С...+50 °С
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Подключение	2,5 мм ² / 1,5 мм ²

Электрическая Исполнение

Класс защиты	II
Номинальное напряжение	13 - 22,4 V
Потребляемая мощность	0,2 W

ACTUATOR FULL AUTO C3 DALI

Номер артикула GTIN

EP10427473 4015120427473

Габаритный чертёж


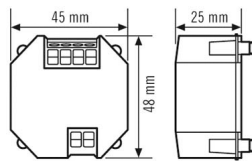


Схема подключения

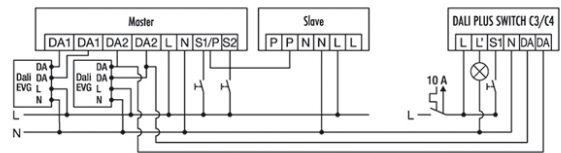

Стандартная эксплуатация