

Описание



- Датчики присутствия (ИК)
- Потолочный врезной монтаж (монолитные, бетонные потолки)
- С металлической рамкой для установки в деревянные потолки, или монтажной коробкой - для установки в бетонные потолки
- Квадратная зона обнаружения обеспечивает точное обнаружение и простую планировку монтажа датчиков
- Врезной монтаж
- Смешанное измерение освещенности (естественный + искусственный свет)
- Выход для освещения зависит от освещенности и присутствия; Выход для систем ОВК - только от присутствия
- Выбор полностью автоматического или полуавтоматического управления освещением
- Автоматическое определение подключаемых выключателей для ручного управления и др. управляющей аппаратуры
- Настраиваемая чувствительность
- Может быть настроен дистанционно с помощью пульта ДУ (опция)
- Установка с механическим ограничителем
- Настройка порога срабатывания по освещенности, Самообучающаяся задержка отключения
- Функция «Импульс», например, для использования вместе с Лестничным реле
- Второй канал (для систем ОВК) с настраиваемыми задержкой включения и отключения
 - Функция «Мониторинг помещения»
 - Дистанционная настройка с помощью пульта ДУ SendaPro 868-A (опция)
 - Дистанционное управление освещением с помощью пульта ДУ theSenda S (опция)
- Возможность «залить» в датчик набор параметров для стандартных помещений (офис, коридор и т.д.)
- Функция «Тест» для проверки правильности настроек, подключения и зоны обнаружения
- Другие цвета корпуса по заказу


Технические характеристики

Номинальное напряжение KNX	Шинное напряжение, ca. 14 mA
высота установки	2,5 – 3,5 m
Диапазон настройки яркости	5 – 2000 lx
Угол зоны обнаружения	360
Тип подключения	KNX шинные клеммы
Тип монтажа	Потолочный монтаж (врезной монтаж в бетон)
Задержка отключения освещения	30 s–60 min
Лампы	Энергосберегающие лампы, Люминесцентные лампы, Лампы накаливания/галогенные, LEDs
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Задержка отключения, выход «Присутствие»	10 s–120 min
Задержка включения выхода Присутствие	10 s – 30 min
Температура окружающей среды	+0 °C ... +50 °C
Зона обнаружения	81 m ² (9,0 x 9,0 m)
Цвет	Белый
Степень защиты	IP 40


Артикул: 2059202

Зона обнаружения

Высота установки (A)	Сидящие люди (S)	Идущие люди (T)
2 m	20 m ² 4,5 m x 4,5 m	36 m ² 6 m x 6 m ± 0,5 m
2,5 m	36 m ² 6 m x 6 m	64 m ² 8 m x 8 m ± 0,5 m
3 m	49 m ² 7 m x 7 m	81 m ² 9 m x 9 m ± 1 m
3,5 m	64 m ² 8 m x 8 m	100 m ² 10 m x 10 m ± 1 m

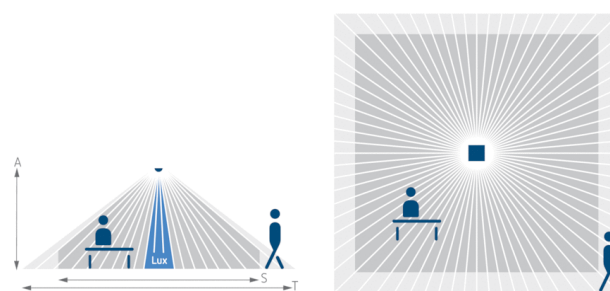

Чертежи

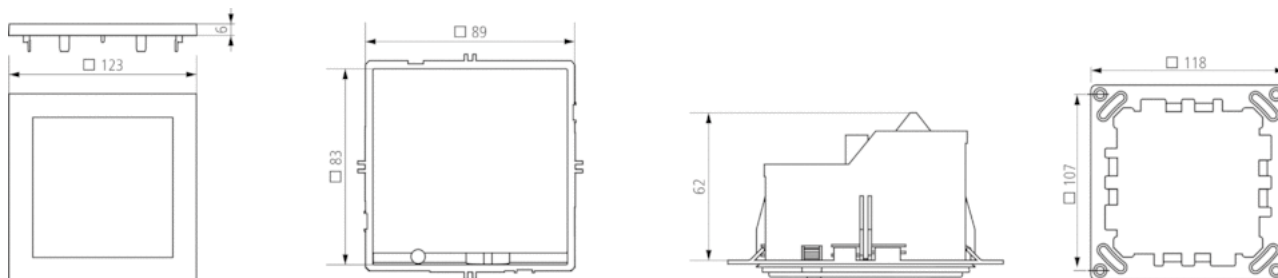

Аксессуары

PlanoCover 123x123 EBK

- Артикул: 9070681
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



PlanoCover 123x123 ESR

- Артикул: 9070682
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



PlanoBox 1WH

- Артикул: 9070731
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)




theSenda S

- Артикул: 9070911
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



Монтажная коробка, 115x115x100 мм

- Артикул: 9070689
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)



QuickSafe

- Артикул: 9070531
- [Подробности ► www.theben.de](http://www.theben.de)

