


MD-C 360i/6 mini 12B

Номер артикула **GTIN**
EP10425776 4015120425776

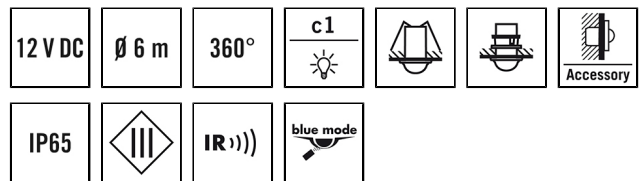

Описание изделия

- Минидатчик движения, 12 В пост. тока, областью обнаружения 360° для встроенного монтажа в потолок и настенного монтажа
- Дальность действия до 6 м в диаметре, для установки в небольших помещениях с высокой влажностью, туалетах, небольших офисах, прихожих, вестибюлях, специальных помещениях, жилых авто-прицепах, автомобилях
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

Технические характеристики

Пользовательский интерфейс	ИК-пульты ДУ
Общие сведения	
Особенные функции	Простое программирование с помощью пульта дистанционного управления с технологией "blue mode"
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Установка
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 36 мм, Ø 20 мм
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 47 мм, Ø 25 мм
Масса	72 g
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Подключение	1,5 мм ²
Электрическая Исполнение	
Класс защиты	III
Номинальное напряжение	12 - 13,2 V

Токопроводящий провод	1,5 м, (3 x 0,75 одиночные жилы)
Потребляемая мощность	0,3 W

Сенсорная техника

Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 6 м
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 2 м
Угол охвата	вплоть до 28 м ²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	10 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	нет
Количество параллельно подключаемых датчиков	10
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да, через ИК-порт
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	–
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	0 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	30 s

Управление


Канал 1	Освещение
---------	-----------

MD-C 360i/6 mini 12B


Номер артикула **GTIN**
 EP10425776 4015120425776

Интерфейс	Переключение	Время ожидания, канал 1	60 s...15 min
Контактная информация	Замыкающий/ беспотенциальный	Функция ведущего/ ведомого устройства	-
Разрывная мощность, канал 1	12 В =/3 А	Ручное дополнительное управление	да, через ИК-порт
Вход выключателя канал 1	-		

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 6 м
■ Фронтальная (B)	Ø 2 м

Схема подключения





Схема подключения



Стандартный режим PNP

NPN