



**LC-Click-N 140**



Белый




**СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**


- Датчики движения с диапазоном обнаружения 140°
- Защита от подкрадывания 360° для абсолютного контроля
- 2 уровня регулировки сенсорной головки
- Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки
- Зажимы для крышки для целенаправленного исключения источников помех или для ограничения диапазона обнаружения
- Порог освещенности и время включения бесступенчато регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика
- Настенный монтаж
- **Примеры использования:**  
Контроль небольших земельных участков, въездов или входов

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- ~ 110-240 В ~, 50 / 60 Гц
- ⏻ около 0,4 Вт
- ☂ 140°  
макс. 12 м при движении в направлении, перпендикулярном направлению обнаружения (тангенциальное движение)
- IP □ IP54 / класс II
- 🌡 -25 °C bis +50 °C
- 📦 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 💡 1000 Вт, cosφ = 1
- 🕒 4 сек - 10 мин.
- 🌙☀ 2 - 2000 люкс

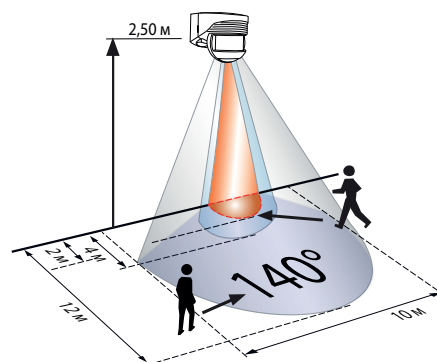

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении
- Защита от подкрадывания



Наименование	Цвет	Код товара
LC-Click-N 140	Белый	91001
LC-Click-N 140	Коричневый	91011
LC-Click-N 140	Черный	91021
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92467