
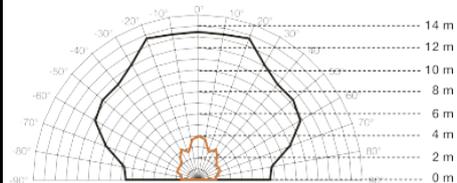


**Уличный светильник Steinel L 680 LED aluminium charcoal grey**

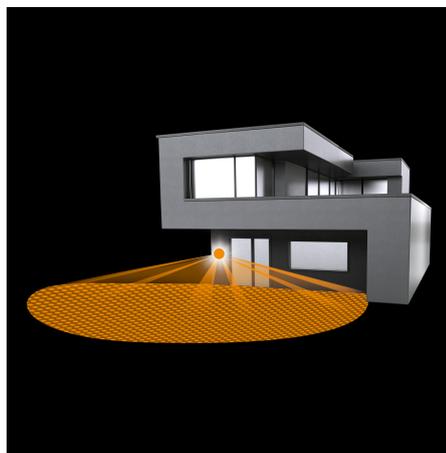

**Характеристики**

|   |   |
|---|---|
| Артикул:  | <b>003807</b>   |
| Класс защиты  | <b>II</b>   |
| Постоянное включение на 4 часа                              | <b>да</b>   |
| Тип сенсора   | <b>инфракрасный</b>   |
| Установка сумеречного порога                                | <b>2-2000 лк</b>  |
| Рекомендуемая высота установки                              | <b>2-2,5 м</b>  |
| Установка   | <b>настенный</b>  |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | <b>точная регулировка за счет смещения линзы и с помощью заслонок (в комплекте)</b> |
| Угол охвата датчика   | <b>180° при угле раствора 90°</b>   |
| Мягкий пуск   | <b>да</b>   |
| Напряжение  | <b>230-240 В, 50 Гц</b>   |
| Цвет  | <b>серый</b>  |
| Температурный диапазон                                      | <b>от - 40° до + 40°</b>  |
| Задержка включения  | <b>от 5 сек. до 15 мин.</b>   |
| Сенсорика   | <b>мультилинза</b>  |
| Комплектующие, дополнительно                                | <b>стикеры с номерами и буквами в комплекте</b>                                     |

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Срок работы диодов (ламп)        | <b>50000 часов</b>   |
| Тип ламп                         | <b>LED диоды</b>   |
| Базовая яркость (дежурный режим) | <b>0% - 50%</b>  |
| Основание                        | <b>пластик</b>   |
| Потребляемая мощность, Вт        | <b>8</b>   |
| Цветовая температура             | <b>3200 К</b>  |
| Дальность действия               | <b>12 м или 5 м тангенально, с температурной стабилизацией</b> |
| Световая отдача                  | <b>150 лм</b>  |
| Световая эффективность           | <b>18.7 лм/Вт</b>  |
| Степень защиты                   | <b>IP 43</b>   |
| Плафон                           | <b>алюминий + белое матовое</b>                                |
| Размеры (ВхШхГ)                  | <b>300 x 210 x 121 мм</b>                                      |