

MD-C 360i/8 mini

Шифр заказа

MD-C360i/8 mini

Номер артикула

EP10426001

GTIN

4015120426001



Описание изделия

- Мини-датчик движения с областью обнаружения 360° для установки на потолок
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м), для установки в небольших помещениях и проходах с отсутствием или малой долей естественного освещения
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

Технические характеристики

Общие сведения	
Соответствие	CE, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
монтажа	
Тип монтажа	Установка
месте монтажа	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа 45 мм, Ø 25 мм
корпуса	
Примерные	Высота/глубина 15 мм, Ø 33 мм
Вес	103 g
Материал	УФ-стабилизированный полиэтилен, УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP 55
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-93 % без конденсата
Цвет	опаловый матовый
Соединительный зажим	1,5 мм ²
Электрическая Исполнение	
Степень защиты	II
Номинальное напряжение	230 - 230 V / 50 Hz
Сенсорная техника	
Потребляемая мощность	0,2 W
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	8 м

диапазоном обнаружения Фронтально	4 м
углом охвата	50 m ²
Принят. Высота монтажа	3 м
макс. Высота монтажа	5 м
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	5 - 2000 lx
Кол-во каналов освещения	1
Количество коммутационных контактов	0
Ведомый вход	нет
Количество параллельно подключаемых датчиков	10
полностью автоматический	да
Полуавтоматика	да
Импульсная функция	да
Постоянная регулировка освещения	false
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с]	0 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с]	30 s
Управление	
Канал 1	Освещение
Интерфейс	Переключение
Контактная информация	Замыкающий/ с потенциалом
Разрывная мощность, канал 1	230 В/50 Гц, 16 А реле, 2300 Вт/10 А (cos φ = 1), 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5)

MD-C 360i/8 mini

Шифр заказа	Номер артикула	GTIN
MD-C360i/8 mini	EP10426001	4015120426001


Ток включения	800 A / 200 μ s
Время ожидания, канал 1	60 s - 15 min
Функция ведущего/ведомого устройства	false

Постоянная регулировка освещения	false
Ручное дополнительное управление	да


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
ESY-Pen	EP10425356	4015120425356
Mobil-PDi/MDi	EM10425509	4015120425509
Мобильный PDi/Универсальный MDi	EP10433993	4015120433993
Адаптер точечного светильника 51/25	EP10426391	4015120426391
Настенное крепление для MD/PD 8-mini	EP10427527	4015120427527
RC-фильтр / подавитель напряжения	EP10426988	4015120426988
SRM-230V Модуль реле	EP10426346	4015120426346
ILR-230V Модуль ограничения тока	EP10426353	4015120426353

Габаритный чертеж



Диапазон обнаружения

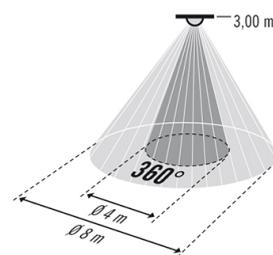

- Фронтально к датчику около \varnothing 4 м
- Зона движения/поперек датчика около \varnothing 8

MD-C 360i/8 mini

Шифр заказа

Номер артикула


GTIN

MD-C360i/8 mini

EP10426001


4015120426001

Схема подключения

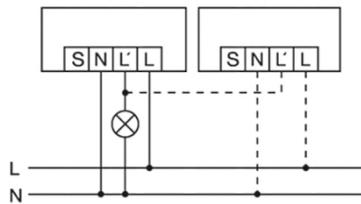


Стандартный режим: параллельное подключение макс. 10 устройств

Схема подключения




Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещения можно включить или выключить вручную с помощью кнопочного выключателя.

Схема подключения

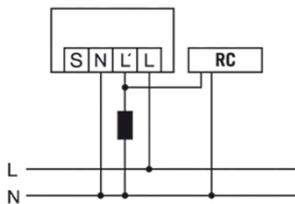

При выключении и включении индуктивных нагрузок (например, реле, контакторов, подключенных на входе устройства) может потребоваться установка RC-фильтра.

Схема подключения

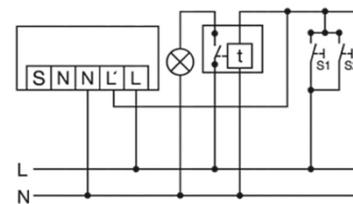

Параллельное подключение лестничного автомата.