


## SUN AFL TR 3700 850 MD BK

Номер артикула **GTIN**  
EL10810183 4015120810183



### Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Прожекторы
примечания к товару	Прожекторы предназначены для использования вне помещений. При использовании в помещениях (например, под потолком) может возникнуть опасность недостаточного отвода тепла.
Пользовательский интерфейс	Регулятора
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место установки	сетка
Тип подключения	Винтов. зажим/клемма
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 2,50 mm <sup>2</sup>
Количество контактов	3
КОРПУС	
Примерные	Длина 290 mm x Ширина 250 mm x Высота/глубина 86 mm
Масса	884 g
Материал	Литой под давлением алюминий и устойчивый к УФ-излучению пластик
Степень защиты	IP65
Допустимая температура окружающей среды	-25 °C...+40 °C
Ударопрочность	IK08

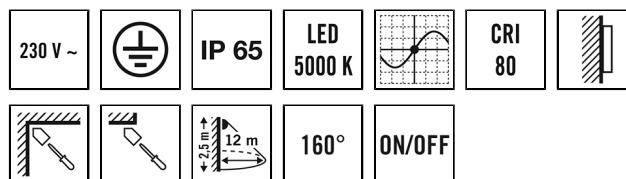

### Описание изделия

- Светодиодный прожектор с высококачественным корпусом из литого под давлением алюминия и встроенным датчиком движения с углом охвата 160° для удобного включения освещения
- Интенсивность СД светового потока 30 Вт соответствует лампе накаливания 155 Вт, белый свет ок. 5000 К
- Высокая световая отдача с 121 lm/W, отличный индекс цветопередачи Ra 80  
#####
- Встроенный датчик движения
- Защита от перенапряжения до 2,5 кВ

Цвет черный, по цветовой гамме близок к RAL 9005

### Электрическая Исполнение

система управления	ON/OFF
Класс защиты	I
Номинальное напряжение	230 V AC / 50 Hz
Ток включения	2,6 A / 290 μs
ток разряда	0,215 mA
Потребление в режиме ожидания	0,5 W

### света

Рассеиватель	прозрачный
Угол излучения	прямое
Угол излучения	110 °
Коэффициент пульсации	<20 %
Номинальная мощность P	30 W
Световой поток (светильник)	3650 lm
Светоотдача	121 lm/W
Цветовая температура	5000 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Срок службы L70B10 при 25 °C	45000 h
Срок службы светодиодов L70B50	45000 h
Срок службы светодиодов L80B10	30000 h
Срок службы светодиодов L80B50	30000 h
Срок службы светодиодов L90B10	15000 h
Срок службы светодиодов L90B50	15000 h
Класс энергоэффективности	A++ до A

### Сенсорная техника

## SUN AFL TR 3700 850 MD BK

Номер артикула **GTIN**  
 EL10810183 4015120810183


Угол обнаружения	160°
диапазоном обнаружения поперек	12 m
диапазоном обнаружения Фронтально	5 m
Угол охвата	201 m <sup>2</sup>

Регулировка дальности действия	механически при помощи прилагаемой подрезаемой линзовой маски
Принят. Высота монтажа	2,5 m
макс. Высота монтажа	4 m
Яркость	3 - 1000 lx


### Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
FL WALL ARM 700 BK	EL10810534	4015120810534
FL GROUND SPIKE BK	EL10810558	4015120810558

### Габаритный чертёж

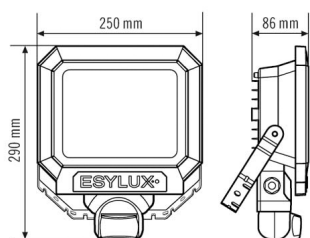

### Зоны охвата

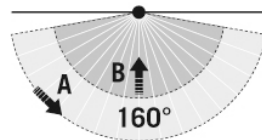

### диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	12 m
■ Фронтальная (B)	5 m

### Распределение света

