

## MD-C 360i/8

### Шифр заказа


MD-C 360i/8, белый

### Номер артикула

EP10055393

### GTIN

4015120055393

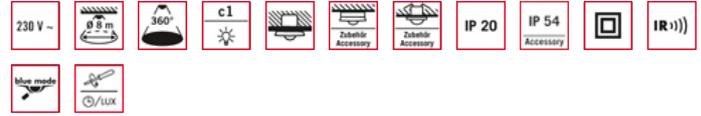

### Описание изделия

- Датчик движения с углом охвата 360° для потолочного монтажа
- Дальность действия до 8 м в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м (максимальная монтажная высота 5 м), для установки в небольших помещениях и проходах с отсутствием или малой долей естественного освещения
- Высокопроизводительное реле 16А (вольфрамовый контакт прямого хода)
- Четко определенная рабочая программа для мгновенной готовности к эксплуатации

### Технические характеристики

| Общие сведения                          |   |
|---|---|
| Соответствие                            | CE, RoHS, SundaHus, WEEE  |
| Гарантия                                | 5 года  |
| КРЕПЛЕНИЕ                               |   |
| Тип монтажа                             | Скрытый монтаж  |
| Место установки                         | потолок   |
| Монтажные размеры                       | Глубина монтажа: 24 мм, Ø 60 мм   |
| КОРПУС                                  |   |
| Примерные                               | Высота/глубина 62 мм, Ø 108 мм  |
| Масса                                   | 144 г   |
| Материал                                | УФ-стабилизированный поликарбонат   |
| Степень защиты                          | IP20 в качестве версии для скрытого монтажа,<br>IP20/IP54 с коробкой для открытой проводки (заказывается отдельно)<br>IP20 как версия для установки на потолок (монтажный комплект заказывается отдельно) |
| Допустимая температура окружающей среды | -25 °C...+50 °C   |
| Относительная влажность воздуха         | 5-93 % без конденсата   |
| Цвет                                    | белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010  |
| Подключение                             | 2,5 мм <sup>2</sup> / 1,5 мм <sup>2</sup>   |
| Электрическая Исполнение                |   |
| Класс защиты                            | II  |
| Номинальное напряжение                  | 230 V / 50 Hz   |

| Потребляемая мощность  | 0,3 W                       |
|--|-----------------------------|
| Ток включения  | 800 A / 200 µs              |
| Сенсорная техника  |                             |
| Угол обнаружения   | 360°                        |
| диапазоном обнаружения поперек   | Ø 8 м                       |
| диапазоном обнаружения Фронтально                                      | Ø 6 м                       |
| углом охвата   | вплоть до 50 m <sup>2</sup> |
| Принят. Высота монтажа   | 3 м                         |
| макс. Высота монтажа   | 5 м                         |
| Измерение освещенности   | Смешанный свет              |
| Яркость  | 5 - 2000 lx                 |
| Кол-во каналов освещения   | 1                           |
| Кнопочный вход освещение   | 1                           |
| Кнопочный вход ОВК   | false                       |
| Ведомый вход   | нет                         |
| Количество параллельно подключаемых датчиков                           | 10                          |
| полностью автоматический   | да                          |
| Полуавтоматика   | да                          |
| Импульсная функция   | да                          |
| Постоянная регулировка освещения                                       | false                       |
| Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому [с] | 0 s                         |
| Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому [с] | 30 s                        |


## MD-C 360i/8

|                    |                       |               |
|--------------------|-----------------------|---------------|
| <b>Шифр заказа</b> | <b>Номер артикула</b> | <b>GTIN</b>   |
| MD-C 360i/8, белый | EP10055393            | 4015120055393 |


|                             |  |
|-----------------------------|--|
| <b>Управление</b>           |  |
| Канал 1                     | Освещение  |
| Интерфейс                   | Переключение   |
| Контактная информация       | Замыкающий/ с потенциалом                            |
| Разрывная мощность, канал 1 | 230 В/50 Гц, 16 А реле,<br>2300 Вт/10 А (cos φ = 1), |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
|                                      | 1150 ВА/5 А (cos φ = 0,5)             |
| Время ожидания                       | Импульс (прибл.) от 1 мин. до 30 мин. |
| Функция ведущего/ведомого устройства | false                                 |
| Постоянная регулировка освещения     | false                                 |
| Ручное дополнительное управление     | да                                    |

### Габаритный чертеж

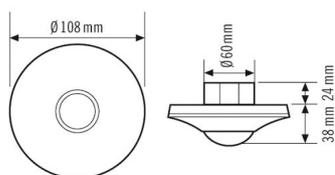


### Диапазон обнаружения

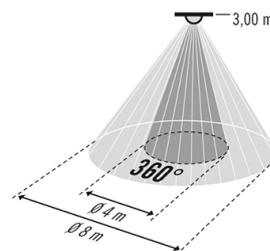


- Фронтально к датчику около Ø 6 м
- Зона движения/поперек датчика около Ø 8 м

### Схема подключения



### Схема подключения



Стандартная эксплуатация

Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещение можно включить или выключить вручную с помощью кнопочного выключателя.

## MD-C 360i/8

Шифр заказа

Номер артикула


GTIN

MD-C 360i/8, белый

EP10055393


4015120055393

Схема подключения

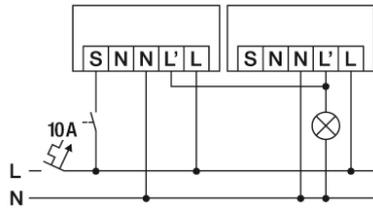

Параллельное подключение макс. 10 устройств

Схема подключения

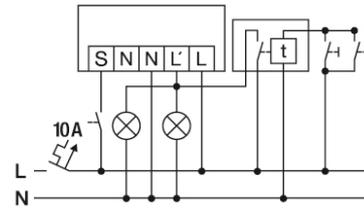

Параллельное подключение лестничного автомата.