



SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Номер артикула **GTIN**
EN10077210 4015120077210

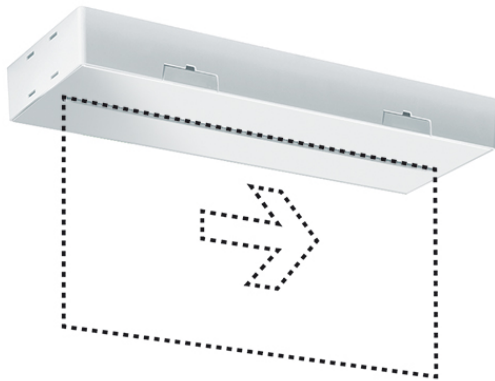

Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Аварийный светильник
Объем поставки	Панель с графическим обозначением (дисплей) не входит в комплект поставки. Заказывается в качестве аксессуара.
Интерфейс пользователя	ИК-пульт ДУ
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	5 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Структура
Место монтажа	Потолок / стена
Монтажные размеры	Монтажная длина: 430 мм x Монтажная ширина: 155 мм x Глубина монтажа: 66 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 2.5 mm ²
Количество контактов	2
КОРПУС	
Примерные	Длина 388 мм x Ширина 148 мм x Высота/глубина 223 мм
Масса	725 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP20

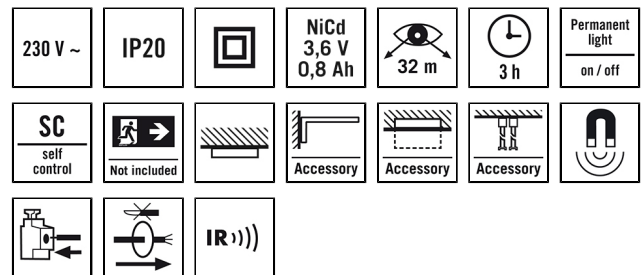

Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 32 м
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности

Допустимая температура окружающей среды	5 °C...+35 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9016
Электрическая Исполнение	
Система управления	ON/OFF
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	230 V ~ / 50 Hz
Пусковой ток	17.5 A / 208 μs
ток разряда	0.009 mA
света	
Угол излучения	прямое
Номинальная мощность P	3 W
аварийное освещение	
Дальность распознавания	32 m
Высота пиктограммы	160 mm
Длительность свечения	3 h
Схема подключения	Включение на длительный период/ включение в режиме готовности
Питания	децентрализованный (отдельная батарея)
Аккумулятор	NiCd 3,6 V / 0,8 Ah
Продолжительность зарядки	мин. 20 ч
Отображение соответствующего статуса	Со светодиодами
Автоматический автотест	–

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Номер артикула	GTIN
EN10077210	4015120077210


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Аккумулятор			
SLX BATTERY NiCd 800mAh	EN10077401	Никель-кадмиевый аккумулятор (3,6 В/800 мА·ч) для серии SLX, со штекерным соединением и защитой от включения с неправильной полярностью	4015120077401
Дистанционное управление			
SL REMOTE CONTROL	EN10017704	Инфракрасный пульт дистанционного управления для аварийных светильников	4015120017704
Мобильный PDi/Универсальный MDi	EP10433993	Пульт дистанционного управления для быстрой и точной настройки различных параметров	4015120433993
ESY-Pen	EP10425356	ESY-Pen и приложение ESY, два инструмента для любых задач: (1) настройка параметров, (2) дистанционное управление, (3) измерение освещенности, (4) управление проектами	4015120425356
Защита			
SLX/ELX BASKET GUARD CEILING	EN10077296	Защитная сетка для серии SLX и ELX, высота 260 мм	4015120077296
Монтажные аксессуары			
SLX/ELX WALL BRACKET 110	EN10077289	Уголок для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 110 мм	4015120077289
SLX/ELX MOUNTING FRAME 430 FM	EN10077234	Монтажная рама для серии SLX и ELX, размер монтажного отверстия 430 x 155 мм	4015120077234
SLX/ELX TUBE PENDULUM SET	EN10078316	Комплект для подвеса для серии SLX и ELX	4015120078316
Трос комплекта подвесок	EN10077258	Комплект подвесов для серии SLX и ELX	4015120077258
SLX/ELX WALL ARM 370	EN10078309	Кронштейн для настенного монтажа для серии SLX и ELX, длина 370 мм	4015120078309
Символ			
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE RIGHT	EN10079009	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079009
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE LEFT	EN10079016	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079016
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE DOWN	EN10079023	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079023
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN	EN10079030	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079030
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE RIGHT LEFT	EN10079047	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120079047
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 1-SIDE TOP	EN10032509	Односторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032509
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP	EN10032516	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032516
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE TOP RIGHT LEFT	EN10032523	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032523
SLX 32 DISPLAY SYMBOL 2-SIDE DOWN RIGHT LEFT	EN10032530	Двусторонняя панель с пиктограммой с дальностью распознавания 32 м	4015120032530

SLX EL LED DISPLAY 3h 32m IR SM

Номер артикула GTIN
EN10077210 4015120077210

Чертеж с размерами

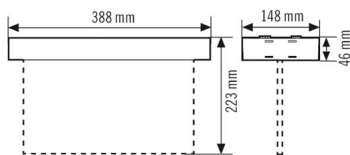

Подробное Описание изделия

- Аварийный светильник с одним аккумулятором, с обозначением пути эвакуации, продолжительность аварийного освещения 3 ч, дальность распознавания 32 м, согласно DIN EN 1838
- Функция самоконтроля с цветовой индикацией состояния
- Функциональный контроль с защитой от манипуляций активируется с помощью пульта ДУ или магнита
- Функционирование возможно в длительном режиме работы и режиме готовности
- Штепсельный зажим с функцией сквозного соединения
- Постоянный контроль заряженности аккумулятора
 - Автоматическая еженедельная проверка работоспособности и полугодовая проверка срока эксплуатации
 - Отображение результатов проверки с помощью цветовой индикации состояния
- Различные способы монтажа благодаря широкому выбору аксессуаров (не входят в комплект поставки)
- Никель-кадмиевый аккумулятор со штепсельным подключением и защитой от включения с неправильной полярностью (входит в комплект поставки)
- Корпус из УФ-устойчивого поликарбоната