


**LC-Mini 120**



Черный

Белый

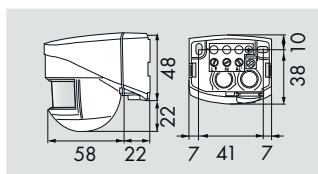


**СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ**


- Мини-датчики движения с диапазоном обнаружения 120°
- 2 уровня регулировки сенсорной головки
- Регулировка дальности действия посредством выравнивания сенсорной головки
- Зажимы для крышки для целенаправленного исключения источников помех или для ограничения диапазона обнаружения
- Порог освещенности и время включения бесступенчато регулируются с помощью потенциометра на нижней поверхности датчика
- Настенный монтаж
- **Примеры использования:**  
Контроль узких земельных участков, въездов или использование в качестве дверной завесы

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ**

- ~ 230 В~ ±10%
- ⏻ около 1,2 Вт
- ☂ 120°  
макс. 10 м при движении в направлении, перпендикулярном направлению обнаружения (тангенциальное движение)
- IP □ IP44 / класс II
- 🌡 от -25°C до +50°C
- 📦 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1 (управление светом)**
- 💡 1000 Вт, cosφ = 1
- 🕒 4 сек - 10 мин.
- 🌙☀ 2 - 1000 люкс

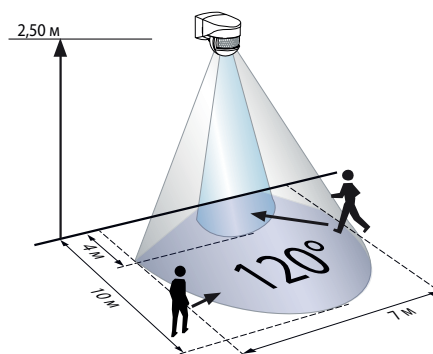

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении

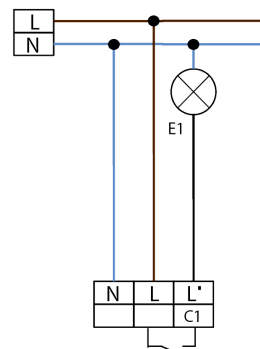

Наименование	Цвет	Код товара
LC-Mini 120	Белый	91051
LC-Mini 120	Черный	91071

Аксессуары (опция)		
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92467