
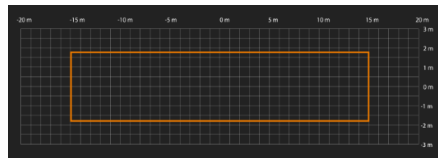


Датчик движения для склада Steinel IS 345 MX Highbay LiveLink

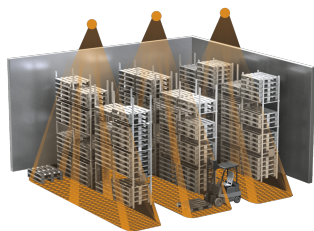

Характеристики

Артикул:	009731
Функции	определение движения, измерение яркости, установка времени, полуавтоматический / автоматический, режим обучения, тестовый режим, дневной режим
Параллельное включение	да
Цвет	белый
Тип сенсора	пассивный инфракрасный
Класс защиты	III
Степень защиты	IP 54
Установка	накладной, потолочный
Нагрузка	макс. 2000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 1000 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы); макс. 900 Вт (прод. компенсация); макс. 500 Вт (попер. компенсация с $C \leq 45,6$ мкФ) ЭПП, емкостные, например, энергоэкономичные лампы, макс. 8 шт., $C \leq 176$ мкФ
Сенсорика	5 уровней обнаружения, 280 зон переключения
Размеры (ВхШхГ)	65 x 95 x 95 мм
Материал	устойчивый к УФ-лучам пластик (корпус), HDPE (линза)
Рекомендуемая высота установки	4-14 м
Установка сумеречного порога	2-1000 люкс
Напряжение	шина DALI
DALI	2 стандартных DALI устройства

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	через приложение LiveLink
Задержка включения	1 мин - 60 мин, IQ
Интерфейс	LiveLink (DALI 2)
Дальность действия	макс. 30 x 4 м (радиально)
Угол охвата датчика	51° с 9° углом апертуры
Температурный диапазон	от -25 до +50 °C