
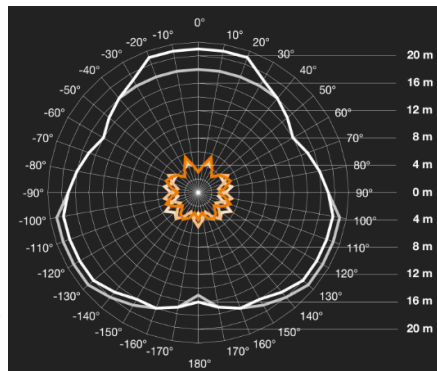


Датчик движения для склада Steinel IS 3360 MX Highbay SQUARE DALI-2 AP



Характеристики

Артикул: **057374**

Функции

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для складов (например: зона погрузки-разгрузки) и помещений с высокими потолками

Цвет **белый**

Размеры (ВхШхГ) **95 x 95 x 65 мм**

Установка **накладной, потолочный**

Материал **Пластик, устойчивый к УФ-излучению (корпус), HDPE (линза)**

Тип сенсора **инфракрасный**

Сенсорика **11 уровней обнаружения, 1416 зон переключения**

Угол охвата датчика **360° при угле раствора 180° и защитой от подкрадывания**

Рекомендуемая высота установки **4-14 м**

Дальность действия **макс. Ø 40 м тангенциально, с температурной стабилизацией**

Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания **с помощью заслонок (в комплекте)**

Потребляемая мощность **6 мА / 3 адреса DALI**

Напряжение **по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)**

Нагрузка **Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI**

Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 54
Интерфейс	DALI-2