

## Описание




- Пассивный инфракрасный датчик присутствия для установки на потолке
- Для управления освещением коридоров и складских помещений и т.п.
- Две индивидуально настраиваемые зоны обнаружения, 15 x 5 м, каждая (всего 30 x 5 м)
- Любую из двух зон обнаружения можно отключить (для управления освещением в межстеллажном пространстве, чтобы исключить ненужные срабатывания от проходящих мимо людей)
- 2 канала DALI (addressable) или 1 канал DALI (Broadcast)
- Гибкое назначение до 2 групп света по одной линии DALI
- Простая интуитивная конфигурация групп DALI
- 2 входа для выключателей
- Использование обычных кнопок для максимальной свободы проектирования
- Легкая интеграция внешнего реле DALI с помощью дополнительной группы, например. для приложений ОВК
- Вход для подключения кнопок для ручного включения/выключения освещения, а также регулировки яркости (диммирования)
- Использование обычных выключателей для максимально удобного проектирования
- Коммутация on/off или диммирование, в том числе с поддержанием постоянной освещенности (Constant light control) и «Дежурным режимом» (Stand-by)
- Полностью автоматический или
- полуавтоматический режимы управления освещением
- Настраиваемый порог срабатывания по освещенности и задержка отключения
- Автонастройка порога срабатывания с помощью пульта ДУ или кнопки
- Установка коэффициента коррекции помещения (Автоматическая регулировка измерения освещенности)
- Калибровка канала измерения освещенности
- Функция «Кратковременное присутствие». Автоматическое уменьшение времени задержки отключения в случае кратковременного присутствия
- Самообучающаяся задержка отключения
- Крайне простая и быстрая установка режима энергосбережения с помощью новой функции «Eco plus»
- Ручное управления с помощью выключателя или пульта ДУ
- Функция «Тест» для освещения
- Функция «Тест» для присутствия
- Возможность записи двух сценариев освещения
- Настраиваемая чувствительность
- Зона обнаружения может быть ограничена с помощью накладок на линзу
- До 10 датчиков можно подключить в режиме Master/Master или Master/Slave – для использования в больших помещениях с несколькими или одной группами освещения
- Дистанционное управление освещением с помощью пульта theSenda S; дистанционная настройка датчиков с помощью пульта theSenda P и theSenda B (опционально)


## Технические характеристики

Номинальное напряжение	110 – 230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
высота установки	2 – 6 m
Минимальная высота	> 1,7 m
Тип монтажа	Потолочный монтаж
Цвет	серый

Релейный выход	DALI
Потребляемая мощность	≤0,4 W
Измерение освещенности	Смешанное измерение освещенности
Диапазон настройки яркости	10 – 3000 lx
Время режима ожидания Освещение	0 s – 60 min / на
Яркость в режиме ожидания	1 – 25 %
Лампы	Лампы накаливания/галогенные, Люминесцентные лампы, Энергосберегающие лампы, LEDs
Управляющий выход	100 mA
Тип подключения	Винтовые клеммы
Макс. диаметр сечение кабеля	max. 2 x 2,5 mm <sup>2</sup>
Размер скрываемой части корпуса	Ø 55 mm (NIS, PMI)
Зона обнаружения	150 m <sup>2</sup> (30,0 x 5 m)
Температура окружающей среды	-15 °C ... +50 °C
Степень защиты	IP 54 (если установлен)


### Пример подключения

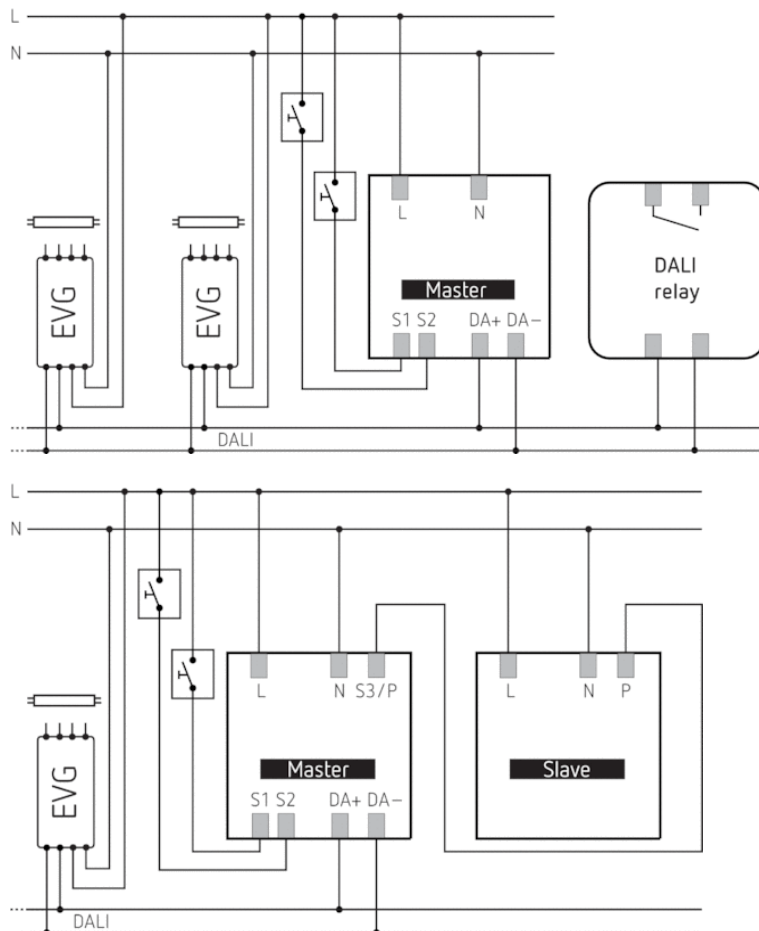

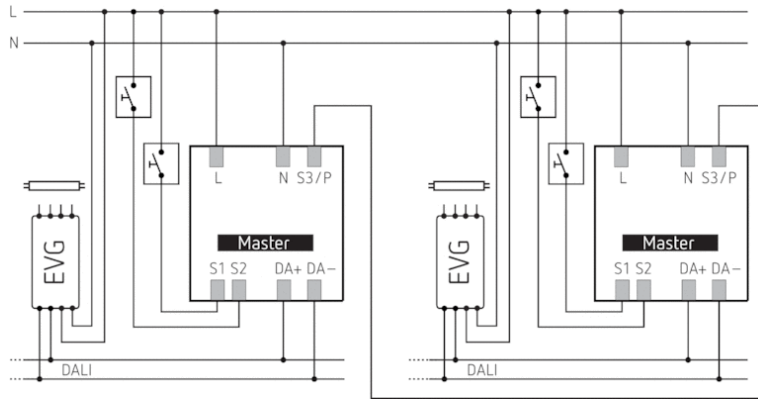


### Зона обнаружения

Высота установки (A)	Head on to (r)	Диагональ (t)
2 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m	56 m <sup>2</sup>   16 m x 3,5 m
2,5 m	72 m <sup>2</sup>   18 m x 4 m	88 m <sup>2</sup>   22 m x 4 m
3 m	90 m <sup>2</sup>   20 m x 4,5 m	135 m <sup>2</sup>   30 m x 4,5 m
3,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
4 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
4,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
5,5 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m
6 m	100 m <sup>2</sup>   20 m x 5 m	150 m <sup>2</sup>   30 m x 5 m

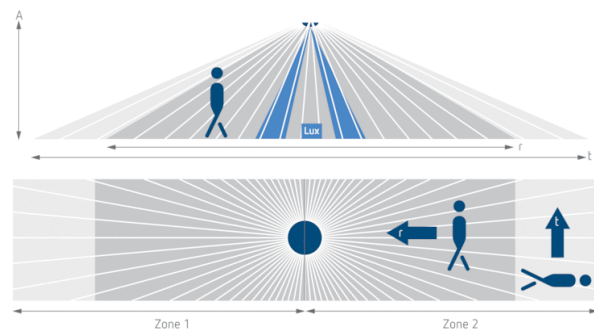

### Чертежи

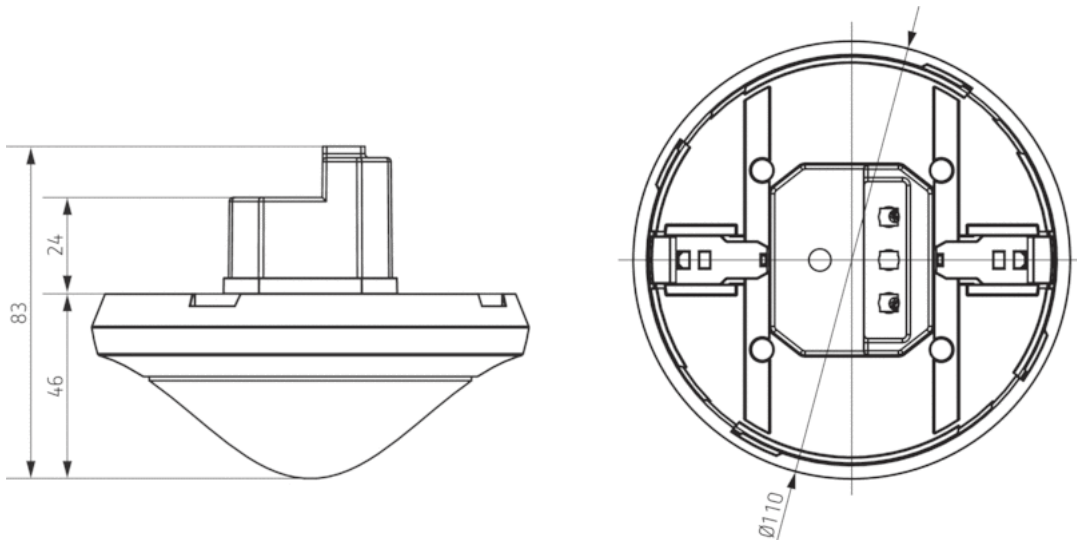

## Аксессуары

### Surface frame 110A GR

- Артикул: 9070913  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### SendoPro 868-A

- Артикул: 9070675  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda P

- Артикул: 9070910  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda B

- Артикул: 9070985  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### theSenda S

- Артикул: 9070911  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### Ceiling installation box 73A

- Артикул: 9070917  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### Masking clip

- Артикул: 9070921  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



### QuickSafe

- Артикул: 9070531  
[Подробности ▶ www.theben.de](http://www.theben.de)



## Выбор продукта

Тип монтажа	Канал	Номинальное напряжение	Цвет	Тип	Артикул
Потолочный монтаж	DALI	110 – 230 V AC	Белый	thePassa P360-221 DALI UP WH	2010340
Потолочный монтаж	DALI	110 – 230 V AC	серый	thePassa P360-221 DALI UP GR	2010341