


## Indoor 180-R-11-48V



Без рамки

С рамками

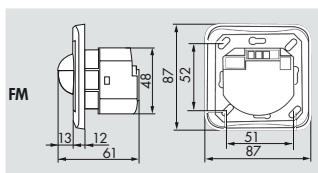


### **i** СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ


- Датчик присутствия/внутренний датчик движения Indoor 180-R-11-48V-3A (версии 3 A), а также Indoor 180-R-11-48V-RR (версии с герконовым реле для бесшумного переключения) для подключения к источнику питания 11-48В (шинные системы, которые являются собственностью фирмы)
- Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов
- В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа
- Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал)
- Для монтажных высот 1,10–2,20 м (сбоку от двери или над дверью)
- Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141)
- **Примеры использования:**  
Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний

### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- ~ 11 - 48 V AC/DC
  - ⏻ около 1 Вт
  - ☂ 180°
  - 📏 макс. 10 м
  - ⚠ Рек. монтажная высота 2,2 м
  - IP IP20 / Класс II
  - 🌡 от -25°C до +50°C
  - 📦 Из устойчивого к УФ поликарбоната
- Канал 1**
- ⚡ **Версия 3A:** 3 A,  $\cos\phi = 1$
  - ⚡ **Версия RR:** с герконовым реле, 100 мА,  $\cos\phi = 1$  для особо малошумного переключения
  - 🕒 15 сек - 30 мин. / Тест
  - ☀ 2 - 2000 люкс

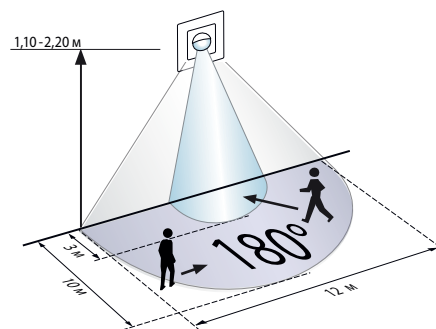

- Движение по направлению к датчику
- Движение в перпендикулярном направлении

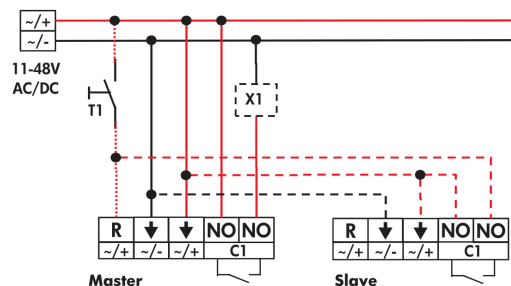

Наименование	Цвет	Код товара
Indoor 180-R-11-48V-3A С рамками	Белый	92621
Indoor 180-R-11-48V-3A Без рамки	–	92666
Indoor 180-R-11-48V-RR Без рамки	–	92667
<b>Аксессуары (опция)</b>		
Розетка для открытого монтажа для Indoor 180	Белый, RAL 9010	92141
Крышка против вандализма для Indoor 180	–	92018
Крышка для Indoor 180 (IP54)	Белый, RAL 9010	92139
Центральная плата для модуля (квадрат)	Белый	35126
Центральная плата для модуля (округленно)	Белый	35127