


## Датчик присутствия Steinel IR Quattro SLIM DALI

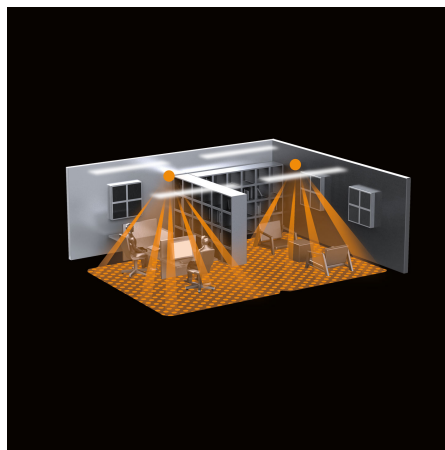

### Характеристики

Артикул:	<b>005795</b>
Функции	<b>Идеален для небольших помещений: офисов, прихожих, санузлов, коридоров, подсобных помещений.</b>
Степень защиты	<b>IP 20</b>
Дальность действия	<b>4 м</b>
Класс защиты	<b>II</b>
Рекомендуемая высота установки	<b>2,5-4 м</b>
Сенсорика	<b>линза ретина</b>
Температурный диапазон	<b>от 0° до + 40°</b>
Тип сенсора	<b>инфракрасный</b>
Угол охвата датчика	<b>360° при угле раствора 180°</b>
Установка	<b>внутренний, потолочный, встраиваемый</b>
Цвет	<b>белый</b>
Площадь зоны присутствия	<b>макс. 4 x 4 м (16 м²)</b>
Режим обучения	<b>Teach in (с опциональным дистанционным управлением RC8)</b>
Базовая яркость (дежурный режим)	<b>Основная яркость, 10%, с помощью пульта RC8, Smart Remote, управление DALI</b>
Задержка включения	<b>ВЫКЛ. / 10 мин. / 30 мин. / всю ночь</b>
Напряжение	<b>230-240 В, 50/60 Гц</b>
Параллельное включение	<b>master/master, master/slave</b>
Площадь зоны радиального движения	<b>макс. 4 x 4 м (16 м²)</b>

Площадь зоны тангенциального движения	<b>макс. 4 x 4 м (16 м<sup>2</sup>)</b>
Размеры (ВхШхГ)	<b>77 x 77 x 60 мм</b>
Постоянное включение на 4 часа	<b>да, с помощью пульта RC5 DALI</b>
Интерфейс	<b>DALI</b>
Комплектуемые, дополнительно	<b>пульта д/у RC5, RC8, Smart Remote (приобретаются отдельно)</b>
Нагрузка	<b>Управляемые 12 ЭПРА DALI на каждом выходе</b>
DALI	<b>Выход DALI 1: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast Выход DALI 2: 2-полюсная управляющая линия DALI / broadcast</b>
Установка сумеречного порога	<b>10-1000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка или с помощью пульта RC8, Smart Remote</b>
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	<b>с помощью пульта RC8 и с помощью заслонок, Smart Remote</b>