


STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Номер артикула **GTIN**
EQ10600234 4015120600234



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Встраиваемый потолочный светильник
Объем поставки	1x светильник, 1x ЭПРА
Интерфейс пользователя	DALI
Возможно дистанционное управление	-
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Особые примечания к товару	Соответствует стандарту DALI-2
Гарантия	5 года

КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Вставить
Место монтажа	потолок
Монтажные размеры	Монтажная длина: 595 мм x Монтажная ширина: 595 мм x Глубина монтажа: 50 мм
Тип подключения	штепсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1.5 – 1.5 mm ²

КОРПУС	
Примерные	Длина 595 мм x Ширина 595 мм x Высота/глубина 11 мм
Масса	3390 g
Материал	Алюминий с лакокрасочным покрытием
Степень защиты	IP20
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9003

Описание изделия

- Светодиодный светильник с призматическим рассеивателем (PRISMATIC)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами 600x600 мм
- Мощность светодиодов 33 Вт
- Встроенный ЭПРА (DALI), установка без дополнительных принадлежностей
- Цветовая температура прикл. 4000 К (нейтральный белый)

Проверка нити накала по IEC 60695-2-10	650 °C
--	--------

Электрическая Исполнение	
Система управления	DALI
Класс защиты	II
Номинальное напряжение	110 – 240 V ~ / 60 Hz
Пусковой ток	14.2 A / 114 μs
ток разряда	0.009 mA

света	
Рассеиватель	опал
Показатель слепящего действия	DDP (micro-prismatic)
Угол излучения	прямое
Угол излучения	116 °
Объединенный показатель дискомфорта	≤ 19
Коэффициент пульсации	< 3 %
Номинальная мощность P	37 W
Световой поток	3800 lm
Светоотдача	102 lm/W
Цветовая температура	4200 K
Коэффициент цветопередачи Ra	> 80
Цветовой допуск	5 SDCM
Color Quality Scale	>80
Срок службы L70B10 при 25 °C	60000 h
Номинальный срок службы L70B50 при 25 °C	60000 h
Номинальный срок службы L80B10 при 25 °C	40000 h

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Номер артикула **GTIN**
 EQ10600234 4015120600234

Номинальный срок службы L80B50 40000 h
 при 25 °C

Номинальный срок службы L90B10 20000 h
 при 25 °C


Номинальный срок службы L90B50 20000 h
 при 25 °C

Фотобиологическая безопасность RG0


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	Описание изделия	GTIN
Защита			
DROP PROTECTION	EQ10121616	Стальной трос для крепления встраиваемых потолочных светильников ESYLUX на потолке.	4015120121616
Монтажные аксессуары			
STELLA MOUNTING FRAME 600 SM WH	EQ10600173	Рама для накладного потолочного монтажа для серии STELLA, 600 мм	4015120600173
MOUNTING FRAME 600 FM WH	EQ10113086	Рама для встраиваемого потолочного монтажа 600 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113086
MOUNTING FRAME 600/625 SM WH	EQ10113468	Рама для накладного потолочного монтажа 600/625 для встраиваемых потолочных светильников	4015120113468

Чертеж с размерами

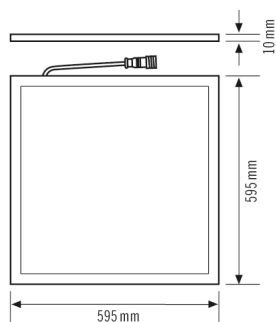


Распределение света

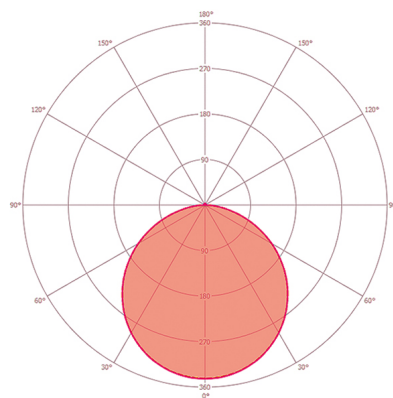

STELLA PNL 600 DDP OP 3800 840 IP20 DALI

Номер артикула GTIN
EQ10600234 4015120600234

Схема подключения



Стандартный режим.

Подробное Описание изделия

- Светодиодный светильник с призматическим рассеивателем (PRISMATIC)
- Может использоваться в качестве встраиваемого потолочного светильника для потолочных систем со скрытыми или видимыми несущими шинами с размерами 600x600 мм
- Высокое качество освещения, подходит для рабочих мест, оборудованных мониторами, согласно EN 12464-1
- Номинальный срок службы L80B50 при 25 °C 40000 h
- Встроенный ЭПРА (DALI), установка без дополнительных принадлежностей
- Мощность светодиодов 33 Вт
- Цветовая температура прикл. 4000 К (нейтральный белый)