


# Dinolux®

## Встраиваемый светодиодный светильник

Серия: Portal  
Цвет корпуса: белый  
Мощность: 3Вт 700мА  
Цвет температура: 3000К  
Световой поток: 40Лм  
Угол рассеивания: 10°  
Степень защиты: IP20  
Индекс цветопередачи: 80  
Габариты, мм: 60x60x38  
Глубина короба, мм: 85  
Монтажное отверстие короба, мм: 45  
Источник питания в комплекте

DL20125SQ3W1W

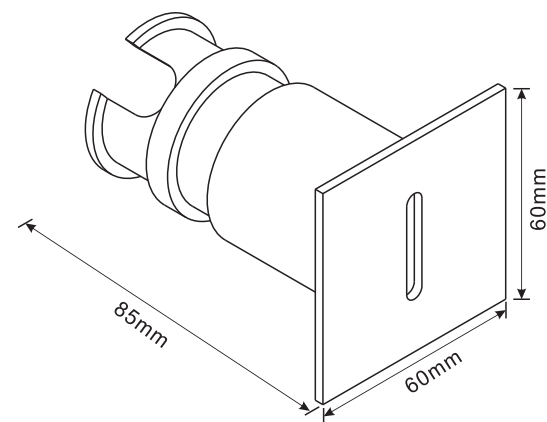

## ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать отверстие в стене.
2. Установить короб в стене.
3. Подсоединить электрические провода к клеммной колодке.
4. Установить осветительный прибор в короб.

## ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильников используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

## ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

