
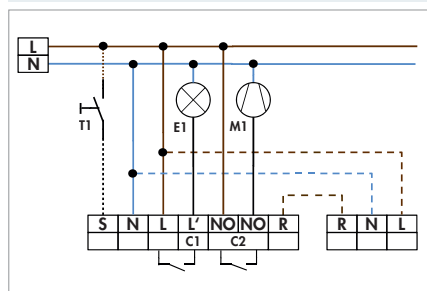
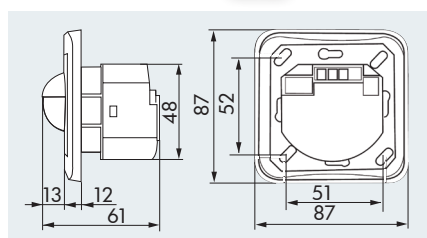
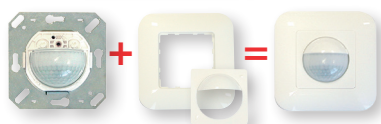


Indoor 180-M-2C

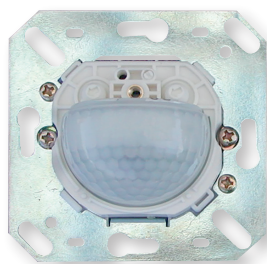

■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В ~ ±10%
- 180°
- макс. 10,00 м
- IP20 / класс II / C €
- Д 87 x Ш 87 x Г 61 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
 - 2300 Вт, cos φ = 1; 1150 ВА, cos φ = 0,5
 - от 15 сек до 30 мин. или импульс
 - 2 - 2000 люкс
- Канал 2 (управление устройством)**
 - Замыкающий контакт, контакт NO, 3А, 230В, cos φ = 1
 - Импульс сигнала тревоги, импульс или от 5 до 120 мин.

▶ Микрофон активируется только после обнаружения движения!

■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Комбинированный дистанционно управляемый датчик движения/шума LUXOMAT® Indoor 180-M-2C в исполнении MASTER устройства в виде настенного выключателя с диапазоном обнаружения 180°
- Возможность комбинирования с рамкой крышки пяти различных цветов
- В сочетании с промежуточной рамкой подходит для всех распространенных выключателей, предназначенных для скрытого монтажа
- Два канала коммутации, один для коммутации света, второй с нулевым потенциалом для коммутации ОКВ (отопления, кондиционирования и вентиляции).
- Возможность подключения любого количества SLAVE устройств для недорогого расширения диапазона обнаружения!
- Исполнение IP20 и IP54 (исполнение IP54 для влажных помещений, гаражей, лестниц в подвал)
- Измерение освещенности, оценка дневного и искусственного освещения
- Бесступенчатая регулировка уровня освещенности и времени задержки
- Для монтажных высот 1,10–2,20 м (сбоку от двери или над дверью)
- Возможность открытого монтажа с помощью аксессуара «цоколь для открытого монтажа» (92141)
- **Примеры использования:** Контроль общественных туалетов, коридоров, архивов, комнат для совещаний
- **Крышки заказываются отдельно!**

■ АКССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD

IR-PD-Mini

Крышка IP20

Крышка IP54

Розетка для открытого монтажа



(Заказывается отдельно)

(Заказывается отдельно)

Белый, RAL9010

Белый яркий, RAL9016

Кремовый-белый, RAL1013

Антрацит, RAL7021

Нержавеющая сталь, RAL9006

Белый, RAL9010

Белый, RAL9010

Наименование	Цвет	Код товара
Indoor 180-M-2C, полностью смонтирован	Белый, RAL9010	92136
Вставка сенсора для Indoor 180-M-2C-FM	–	92661
Аксессуар для вставки сенсора		
Крышка IP20	Белый, RAL9010	92630
Крышка IP20	Белый яркий, RAL9016	92631
Крышка IP20	Кремовый-белый, RAL1013	92632
Крышка IP20	Нержавеющая сталь, RAL9006	92633
Крышка IP20	Антрацит, RAL7021	92634
Крышка IP54	Белый, RAL9010	92139
Аксессуары (опция)		
LUXOMAT® IR-PD	Серый	92160
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Розетка для открытого монтажа для Indoor	Белый, RAL9010	92141