

Donolux


Светодиодный светильник

Серия: Portal
Цвет корпуса: Черный
Мощность 3Вт при токе 700мА
Цветовая температура: 3000К
Световой поток: 100Лм
Угол рассеивания: 90
Степень защиты: IP54
Индекс цветопередачи: 80
Габариты, мм: D80xH24
Габариты короба, мм: L100xW100xH56
Монтажное отверстие короба, мм: L73xW73
Источник питания в комплекте

DL18427R3W1B



IP54

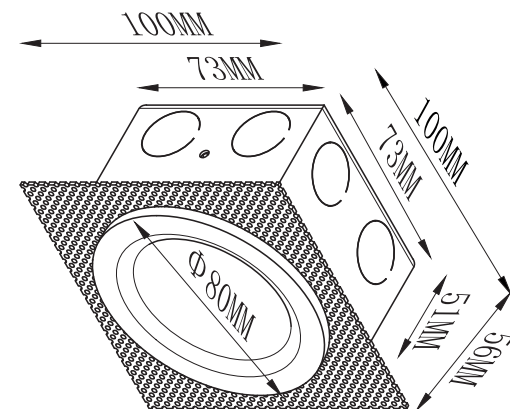

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

1. Вырезать отверстие в стене.
2. Установить короб в стене.
3. Подсоединить электрические провода к клеммной колодке.
4. Установить осветительный прибор в короб.

ИНСТРУКЦИЯ ПО ОЧИСТКЕ

1. Перед очисткой убедитесь, что питание отключено.
2. Для очистки светильников используйте только мягкую ветошь, для удаления устойчивых загрязнений смочите ветошь мягким моющим средством.
3. Предупреждение. Запрещается применять спирт или другие растворители!

ВНИМАНИЕ!

Все работы должны проводиться только квалифицированным специалистом.

