



PD3-1C-SM/-FC



SM



FC

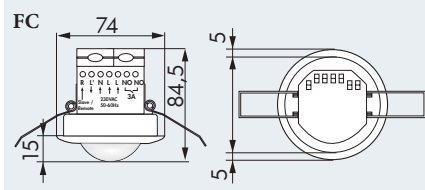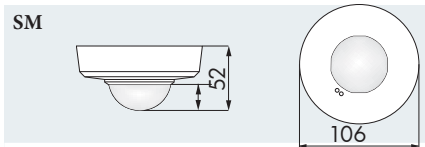


■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230В ~ ±10%
- ∅ 360°
- перпендикулярно ∅ 10,00 м
фронтально ∅ 6,00 м
- SM = IP44; FC = IP20; класс II
CE
- SM ∅ 106 x В 53 мм
FC ∅ 83 x В 81 мм
- от -25°С до +50°С
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната

Канал 1 (управление светом)


- 2300 Вт, cosφ = 1;
1150 ВА, cosφ = 0,5
- импульс и от 30 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

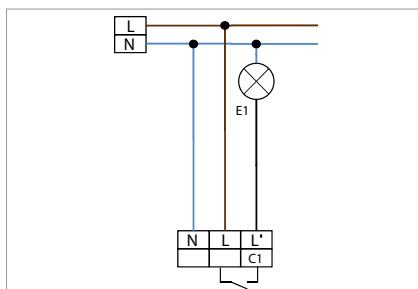

❗ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

Датчик движения LUXOMAT® PD3-1C для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения


- Один канал для коммутации света
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция (гонг)
- **Примеры использования:**
Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, отдельных гаражей, передних, туалетов

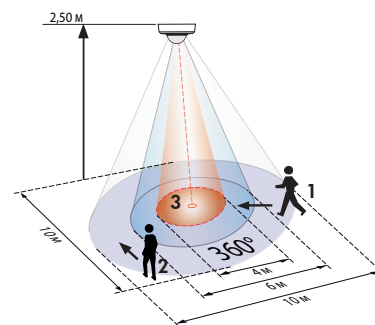

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Мелкие движения

■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

Круговая защитная сетка



Наименование	Цвет	Код товара
PD31C-SM	Белый	92194
PD31C-FC	Белый	92197

Аксессуары (опция)

Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199
-----------------------------	-------	-------