


Ультразвуковой датчик присутствия Steinel DualTech US DALI-2



Control PRO AP Box IP 54
адаптер потолочный накладной
Артикул 000363.

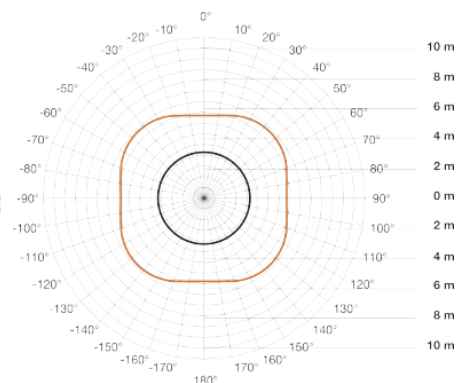

Характеристики

Артикул: **057473**

Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.

Функции

Адресный мультисенсор DALI. Идеален для офисов, раздевалок, гардеробных, классов, переговорных, помещений приёма пищи, санузлов, лестниц, лифтовых холлов, прихожих, подсобных помещений

Цвет: **белый**

Размеры (ВхШхГ): **Ø 120 x 120 x 68 мм**

Установка: **внутренний, потолочный, встраиваемый**

Материал: **Пластик, устойчивый к УФ-излучению**

Тип сенсора: **инфракрасный / ультразвуковой**

Рекомендуемая высота установки: **2-5 м**

Площадь зоны тангенциального движения PIR: **макс. 8 x 8 м. (64 м²)**

Площадь зоны присутствия US: **макс. Ø 6 м.**

Площадь зоны радиального движения US: **макс. Ø 6 м.**

Площадь зоны тангенциального движения US: **макс. Ø 10 м. До упора влево = мин. радиус действия. До упора вправо (заводская настройка) = макс. радиус действия.**

Сенсорика	PIR (пассивный инфракрасный), отдельный пиросенсор, 11 зон обнаружения, 520 зон переключения. Ультразвук 40 кГц
Угол охвата датчика	360° при угле раствора 180°
Площадь зоны присутствия PIR	макс. 4 x 4 м. (16 м²)
Дальность действия	макс. 10 м. тангенциально
Площадь зоны радиального движения PIR	макс. 4 x 4 м. (16 м²)
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике
Потребляемая мощность, Вт	24 мА / 12 адресов DALI
Напряжение	по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением)
Нагрузка	Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI
Выход DALI	Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI)
Настройки	Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику
Установка сумеречного порога	2-1000 лк, ∞ / дневной свет
Температурный диапазон	от -25° до + 55°
Комплектующие, дополнительно	накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно)
Класс защиты	II
Вид защиты	IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363
Интерфейс	DALI-2