


Датчик движения Steinel IR 180 UP white

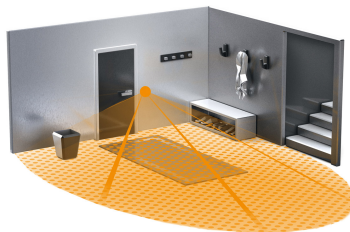

Характеристики

Артикул:	750114
Степень защиты	IP 20
Класс защиты	II
Параллельное включение	да
Тип сенсора	инфракрасный
Цвет	белый
Угол охвата датчика	180° при угле раствора 90°
Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания	точная регулировка с помощью заслонок (в комплекте)
Напряжение	230-240 В, 50 Гц
Рекомендуемая высота установки	0,7-1,8 м
Установка	внутренний, настенный, встраиваемый
Дальность действия	макс. 8 м тангенциально
Размеры (ВхШхГ)	81 x 81 x 58 мм
Постоянное включение на 4 часа	да, кнопка датчика

Нагрузка	<p>мин. 20 Вт, макс. 1000 Вт (активная нагрузка, например, лампы накаливания); макс. 500 Вт (некомпенсированная, индуктивная, $\cos \varphi = 0,5$, например люминесцентные лампы);</p> <p>ЭПРА: люминесцентные, энергоэкономичные или LED лампы, макс. 4 шт., $C \leq 88$ мкФ при 230 В АС</p> <p>(общая ёмкость всех подключённых приборов ниже указанного значения).</p> <p>Соблюдать индивидуальные точки включения ЭПРА! При большой разрывной мощности следует предварительно включить реле или контактор! Диодная нагрузка не является эквивалентной активной нагрузке!!!</p>
Функции	Идеален для небольших коридоров, прихожих, лестниц, санузлов, подсобных помещений
Температурный диапазон	от -25° до $+50^{\circ}$
Установка сумеречного порога	2-2000 лк, ∞ / дневной свет; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Задержка включения	от 5 сек. до 30 мин.; механическая регулировка с помощью поворотного регулятора на датчике
Комплектующие, дополнительно	заслонки (в комплекте)
Материал	пластик устойчивый к УФ-лучам, HDPE (линза)