


PD 360i/8 DALI ADR

Номер артикула **GTIN**
EM10210709 4015120210709



Технические характеристики

Общие сведения	
Категория устройства	Потолочный датчик присутствия
Пользовательский интерфейс	Регулятора, ИК-пульта ДУ, DALI
Возможно дистанционное управление	✓
Соответствие	CE, EAC, RoHS, WEEE
Гарантия	3 года
КРЕПЛЕНИЕ	
Тип монтажа	Скрытый монтаж / приборная коробка (Ø 68 mm)
Место установки	потолок
Монтажные размеры	Глубина монтажа: 21 mm, Ø 52 mm
Тип подключения	штыпсельный зажим
Поперечное сечение подключаемого кабеля	1,50 - 1,50 mm ²
КОРПУС	
Примерные	Высота/глубина 54 mm, Ø 102 mm
Масса	96 g
Материал	УФ-стабилизированный поликарбонат
Степень защиты	IP44 с коробкой для открытой проводки, IP40 установка на потолок
Допустимая температура окружающей среды	0 °C...+50 °C
Относительная влажность воздуха	5-95 % без конденсата
Цвет	Белый, по цветовой гамме близок к RAL 9010
Электрическая Исполнение	
система управления	DALI

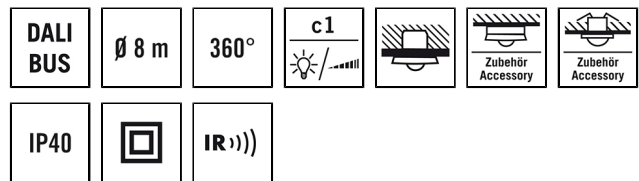

Описание изделия

- Датчик присутствия с ##### 360° для потолочного монтажа
- ##### # 8 # в диаметре при рекомендованной монтажной высоте 3 м
- Автоматическое управление ЭПРА DALI для поддержания ##### в зависимости от присутствия людей и интенсивности дневного света (с выходом DALI)

, ##### :

- Простая настройка параметров, дистанционное управление и документирование с помощью ESY-Pep и приложения ESY

Класс защиты	III
Номинальное напряжение	9,5 - 22,5 V DC
Потребляемая мощность	0,2 W
Потребление тока	6 mA

Сенсорная техника	
Угол обнаружения	360°
диапазоном обнаружения поперек	Ø 8 m
диапазоном обнаружения фронтально	Ø 4 m
Угол охвата, диапазон обнаружения	Ø 3 m
Угол охвата	вплоть до 50 m ²
Принят. Высота монтажа	3 m
макс. Высота монтажа	5 m
Измерение освещенности	Смешанный свет
Яркость	10 - 2000 lx

Управление	
Кол-во каналов освещения	1
Кнопочный вход ОВК	–
Ведомый вход	–
Режим	Полуавтоматика, полностью автоматический
Задержка при переключении от менее яркого освещения к более яркому	300 s
Задержка при переключении от более яркого освещения к менее яркому	10 s
Постоянная регулировка освещения	✓
КАНАЛЫ (ОСВЕЩЕНИЕ / ОВК)	

PD 360i/8 DALI ADR


Номер артикула **GTIN**
EM10210709 4015120210709

Канал	С1 Освещение	Вход выключателя	–
Функция	Переключение, Регулировка, Broadcast	Импульсная функция	–
Контакт выключателя	Система шин	Время ожидания	10 с...30 min (ступенчато регулируемый)


Аксессуары

Обозначение изделия	Номер артикула	GTIN
STANDARD DALI ADR MOUNTING BOX IP44 SM WH	EM10210808	4015120210808
STANDARD DALI ADR MOUNTING SET IP20 FM TR	EM10210815	4015120210815
STANDARD REMOTE CONTROL DALI ADR	EM10210891	4015120210891
REMOTE CONTROL MDi/PDi	EM10425509	4015120425509

Габаритный чертёж



Зоны охвата



диапазоном обнаружения

■ Поперечная (A)	Ø 8 м
■ Фронтальная (B)	Ø 4 м
■ Зона обнаружения (C)	Ø 3 м

Схема подключения





Схема подключения



Стандартная эксплуатация

Стандартная эксплуатация с дополнительным управлением с помощью замыкающего выключателя. При необходимости освещение можно регулировать или выключать вручную с помощью кнопочного выключателя.