

## PD3N-1C-SM/-FC/-FM




SM




FC




FM

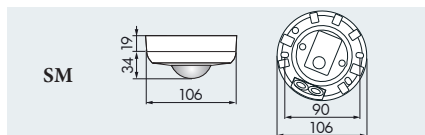

SM

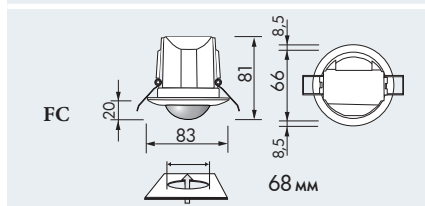


FC

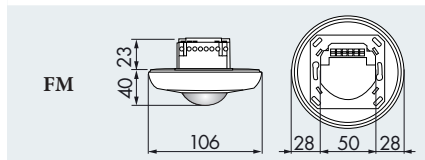

FM


### ■ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

- 230 В ~ ±10%
- 360°
- перпендикулярно Ø 10,00 м  
фронтально Ø 6,00 м
- SM = IP44; FC = IP23; FM = IP20 / класс II / CE
- SM Ø 106 x В 53 мм  
FC Ø 83 x В 81 мм  
FM Ø 106 x В 63 мм
- от -25°C до +50°C
- из высококачественного и устойчивого к УФ поликарбоната
- IR-PD3N, IR-PD-Mini
- Канал 1 (управление светом)**
- 2300 Вт, cosφ = 1;  
1150 ВА, cosφ = 0,5
- импульс и от 30 сек до 30 мин.
- 10 - 2000 люкс

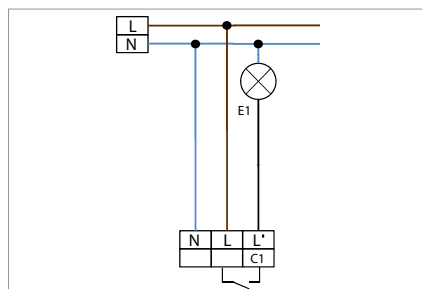

### ■ СВЕДЕНИЯ О ПРОДУКТЕ

- Дистанционно управляемый потолочный датчик движения LUXOMAT® PD3N-1C для открытого, потолочного или скрытого монтажа, с круговым диапазоном обнаружения
- Один канал для коммутации света
- Высокопроизводительное реле для коммутации мощных светильников
- Специальная оптическая система для регистрации даже наименьших движений
- Серийная импульсная функция (гонг)
- **Примеры использования:**  
Контроль небольших площадей, например лестничных клеток, отдельных гаражей, передних, туалетов

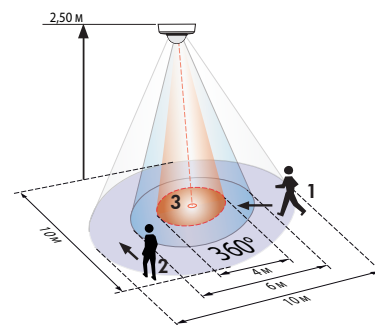

- 1 ■ Движение по направлению к датчику
- 2 ■ Движение в перпендикулярном направлении
- 3 ■ Мелкие движения

### ■ АКСЕССУАРЫ (ОПЦИЯ)

IR-PD3N




Заказывается отдельно

IR-PD-Mini



Заказывается отдельно

Круговая защитная сетка



Наименование	Цвет	Код товара
PD3N-1C-SM	Белый	92190
PD3N-1C-FC	Белый	92196
PD3N-1C-FM	Белый	92186
<b>Аксессуары (опция)</b>		
LUXOMAT® IR-PD3N	Серый	92105
LUXOMAT® IR-PD-Mini	Серый	92159
Круговая защитная сетка BSK	Белый	92199