
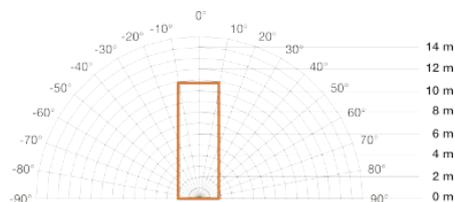


Ультразвуковой датчик присутствия Steinel Single US DALI-2

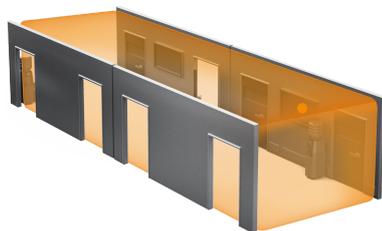

Характеристики

| | |
|---|---|
| Артикул: | 057503 |
| Функции | <p>Важно! Управление сенсором через сторонний контроллер, по протоколу DALI-2!!! С помощью шины DALI сенсор подключается к прибору управления. Сенсор использует кабель DALI для коммуникации и для подачи питания.</p> <p>Адресный мультисенсор DALI. Идеален для длинных, узких коридоров, проходов, коридоров с выступами на потолке или стене</p> |
| Цвет | белый |
| Размеры (ВхШхГ) | Ø 120 x 120 x 73 мм |
| Нагрузка | Выход DALI: 2-полюсная управляющая линия DALI |
| Установка | внутренний, потолочный, встраиваемый |
| Материал | Пластик, устойчивый к УФ-излучению |
| Тип сенсора | ультразвуковой |
| Сенсорика | Ультразвук 40 кГц |
| Возможности регулировки, ограничение дистанции срабатывания | механическая регулировка дальности действия с точностью до метра с помощью поворотного регулятора на датчике |
| Угол охвата датчика | прямоугольная площадь охвата: 360° при угле раствора 180° (см. диаграмму дальности действия датчика) |
| Рекомендуемая высота установки | 2-5 м |
| Дальность действия | 10 x 3 м. (по 10 м. в длину, в одном направлении и 3 м. ширина) |
| Потребляемая мощность, Вт | 20 мА / 10 адресов DALI |
| Напряжение | по шине DALI / 10 - 22,5 V DC (DALI не является SELV - используйте инструкции по работе с низким напряжением) |

| | |
|------------------------------|---|
| Выход DALI | Управляющий кабель DALI (подходит в качестве мультимастера для коммуникации с контроллером DALI/ сенсором DALI) |
| Настройки | Ввод в эксплуатацию осуществляется согласно действующему стандарту DALI-2. Доступны все функции и команды из стандарта DALI IEC 62386 часть 101, часть 103, часть 303 и часть 304. Определенные сенсором значения движений и яркости может запросить контроллер приложения DALI. Дополнительно возможна автоматическая или основывающаяся на времени циклическая отправка по графику |
| Установка сумеречного порога | 2-1000 лк, ∞ / дневной свет |
| Температурный диапазон | от -25° до + 55° |
| Комплектующие, дополнительно | накладная монтажная коробка Control PRO AP Box IP 54, арт. 000363 (приобретается отдельно) |
| Класс защиты | II |
| Вид защиты | IP 20 / IP 54 с помощью накладной монтажной коробки Control PRO AP Box артикул 000363 |
| Интерфейс | DALI-2 |