

theLeda P24L AL

Арт. №: 1020744

theben
energy saving comfort

Прожекторы LED theLeda P

Описание

- LED светильник
- 20 W (2x900 lm), Эквивалентен 2x140 Вт галогенному светильнику
- Может поворачиваться на 30° назад, на 60° вниз
- Монтажная рамка и крепление на/в угол включены в поставку
- Уличный, IP55
- Безбликовый свет. Эффект ауры, благодаря направлению света за светильник
- Подключение нескольких приборов в режиме Master/Slave






Технические характеристики

theLeda P24L AL	
Номинальное напряжение	230 V AC
Частота	50 – 60 Hz
Энергопотребление в режиме ожидания	~0,4 W
Цвет	алюминий
Релейный выход	Освещение
Тип монтажа	Настенный монтаж

theLeda P24L AL	
Мощность LED (световой поток)	20 W (2x900 lm)
Цветовая температура	4000 K
высота установки	1,8 – 2,5 m
Температура окружающей среды	-25°C ... 45°C
Класс электрической защиты	II
Степень защиты	IP 55

Пример подключения

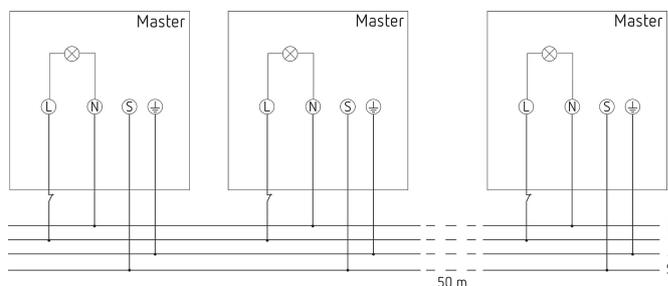

Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020744

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.


01.10.2020
Страница 1 of 2

theLeda P24L AL


Арт. №: 1020744

theben
energy saving comfort

Пример подключения




Чертежи

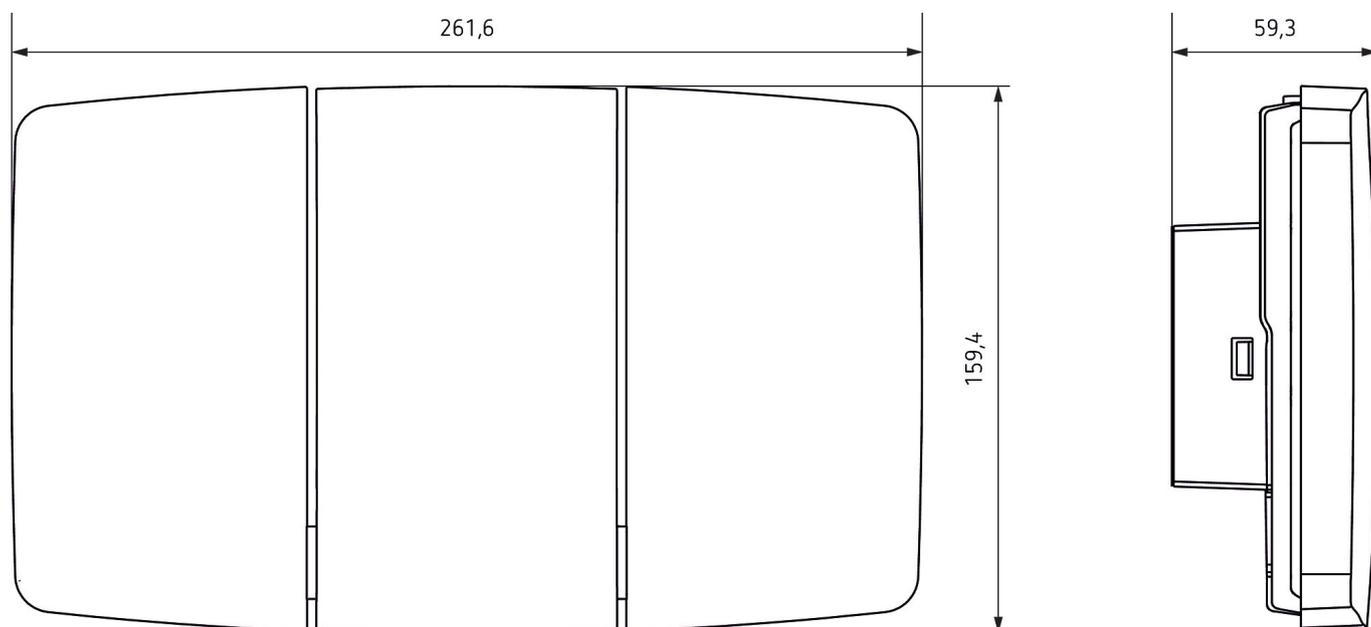

Аксессуары

Corner angle 10 AL
Арт. №: 9070970



Spacer 10 AL
Арт. №: 9070972



Возможны технические изменения и опечатки

Дополнительная информация см.: www.theben.ru/продукт/1020744

Данные о нагрузке определяются с помощью образцовых выбранных осветительных приборов и поэтому являются типичными данными в связи с большим количеством доступных продуктов.

01.10.2020
Страница 2 of 2